


4.3.2.1 Utvendig merking

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.1 Utvendig merking

RuterRegion, basic elements and pictogram standards


Driver's side

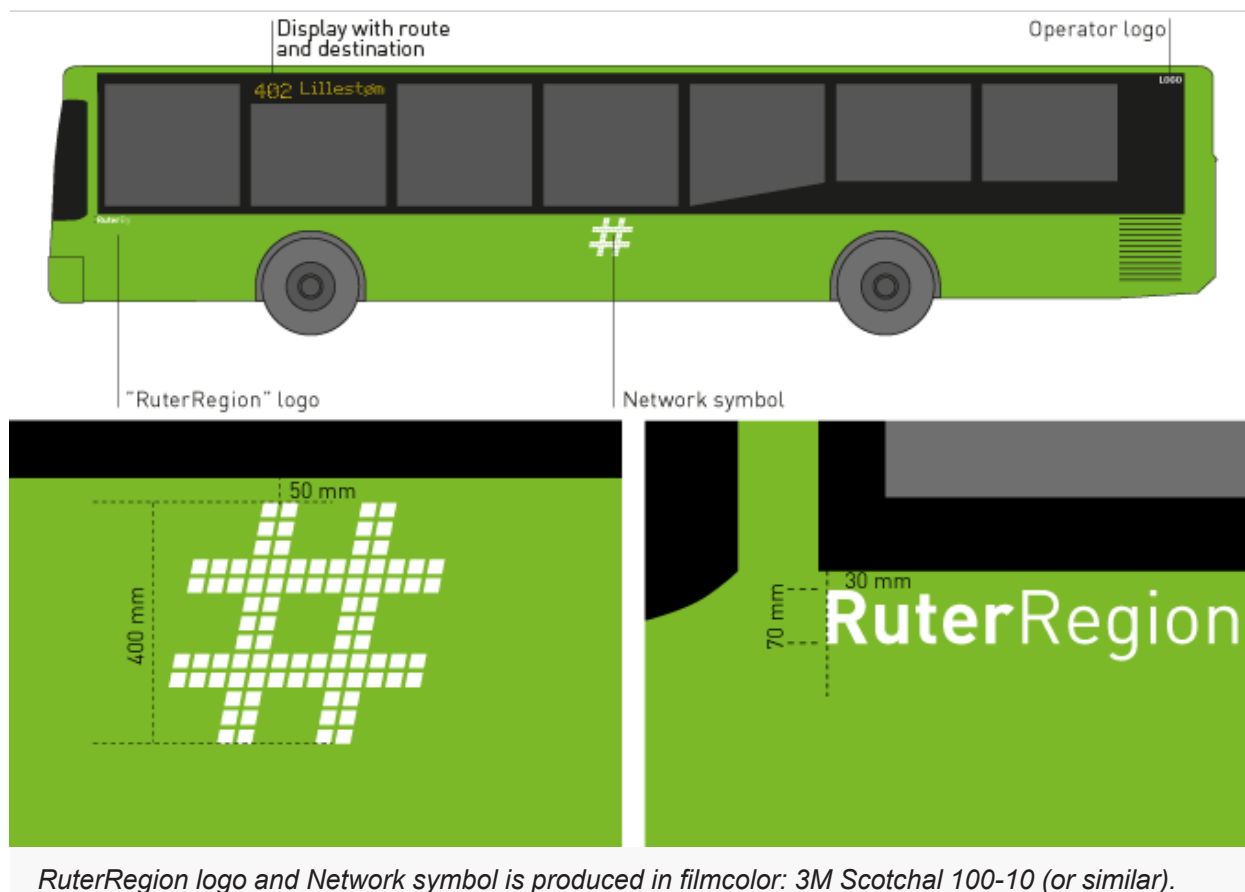

Front and back



Vehicle number
 Mobility and visually impaired pictograms:
 Logo




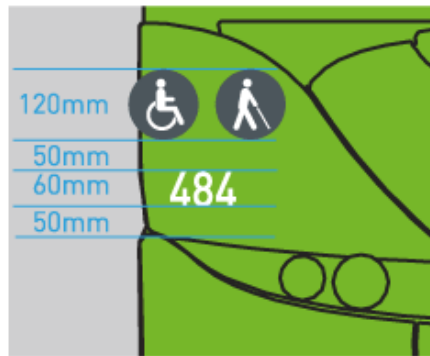


Vehicle number







Vehicle number and logo is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Single bus - 2 doors, entrance side

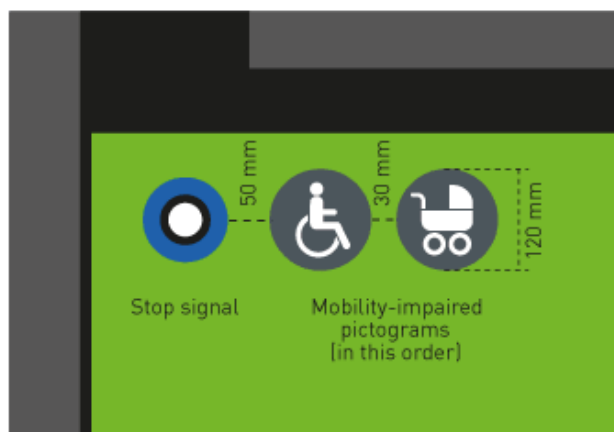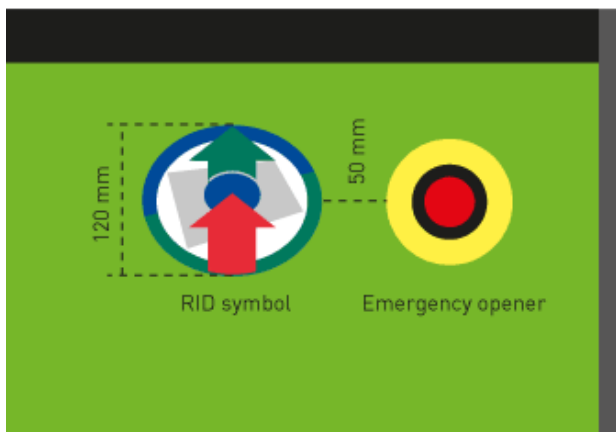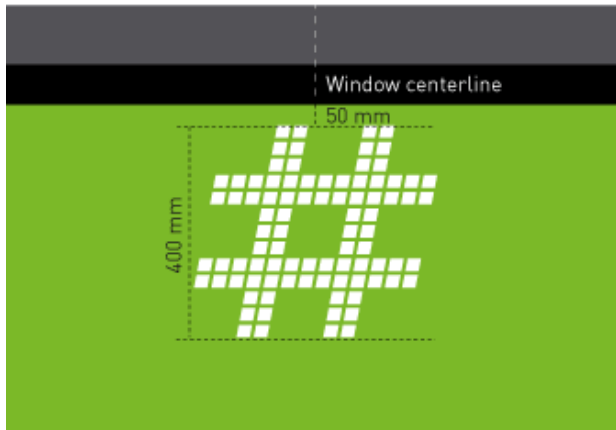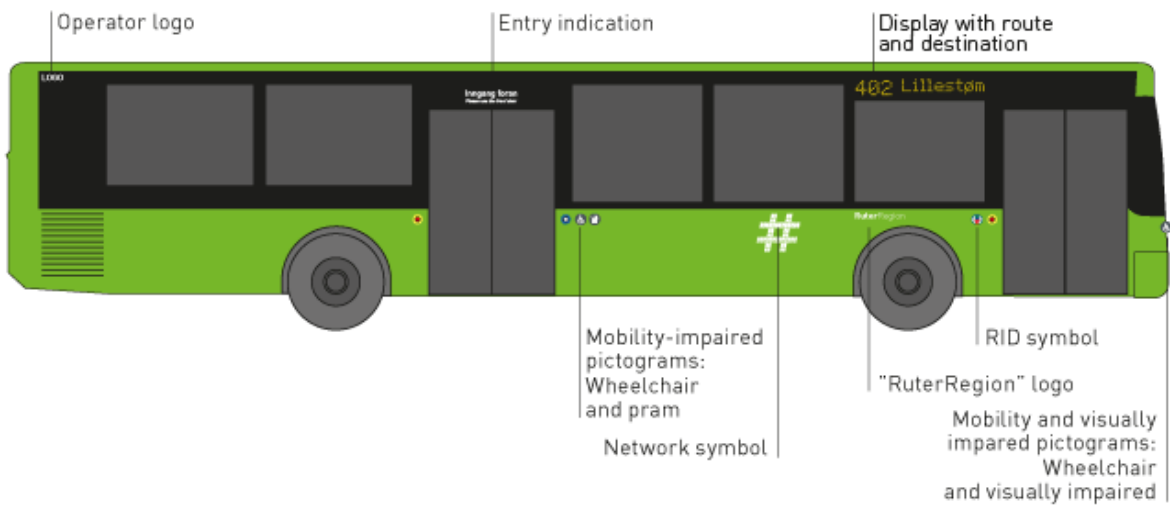

RuterRegion logo, Network symbol and entry indication is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar). RID symbol and mobility-impaired pictograms: see original vector files.

Single bus - 3 doors, entrance side

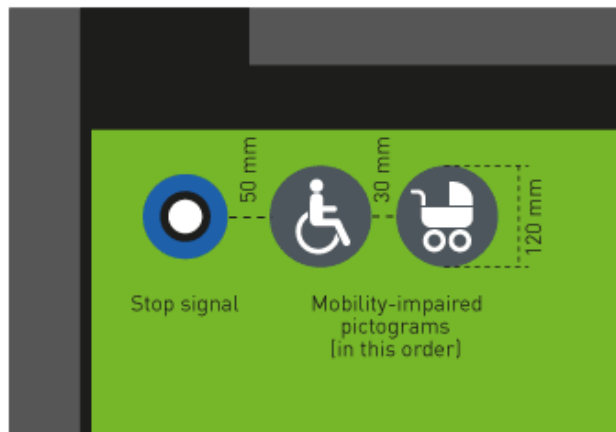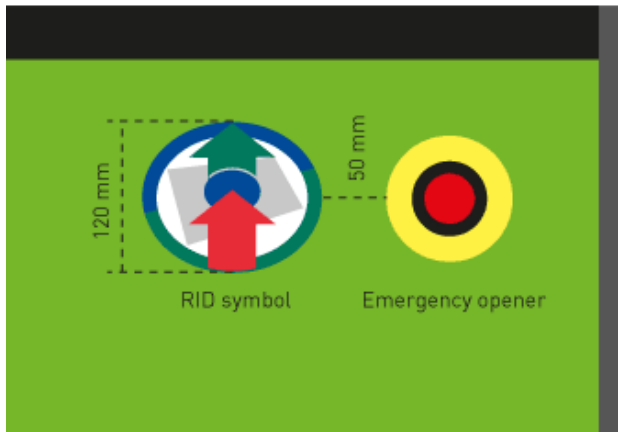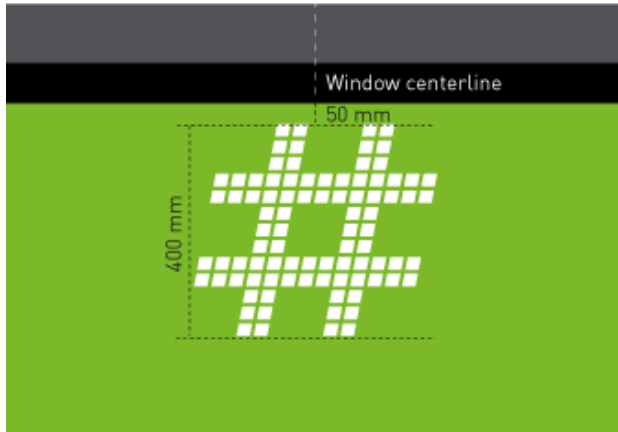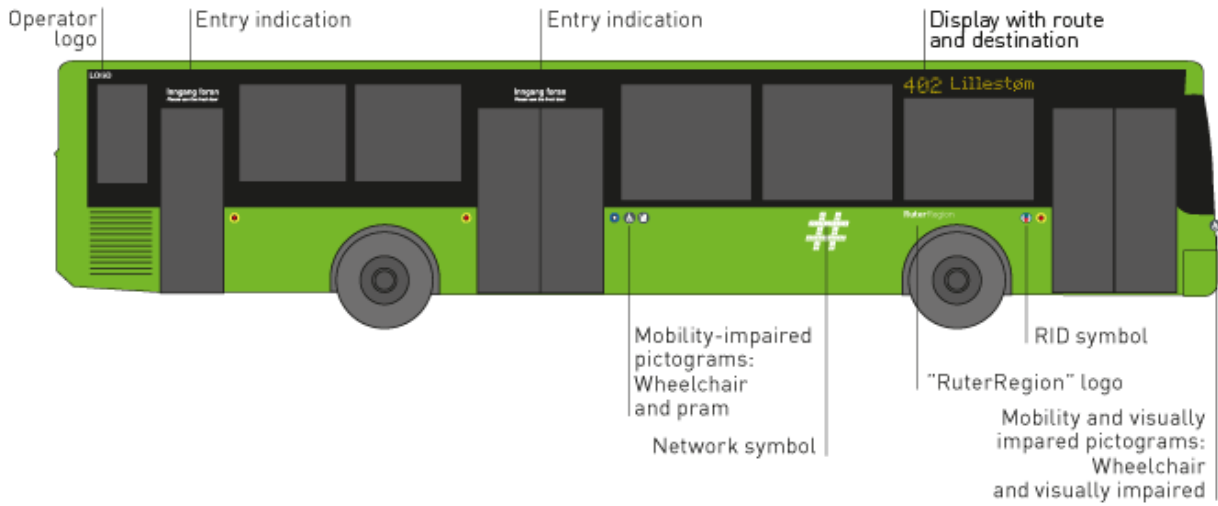

RuterRegion logo, Network symbol and entry indication is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar). RID symbol and mobility-impaired pictograms: see original vector files.

Operators logo







Filmcolor: see original vector files.

Lakkfarge for RuterRegion bussene er: BS-Linden 4800-12E53.

For mer informasjon, kontakt: vibeke.harlem@ruter.no



Ruter Service lines

Driver's side

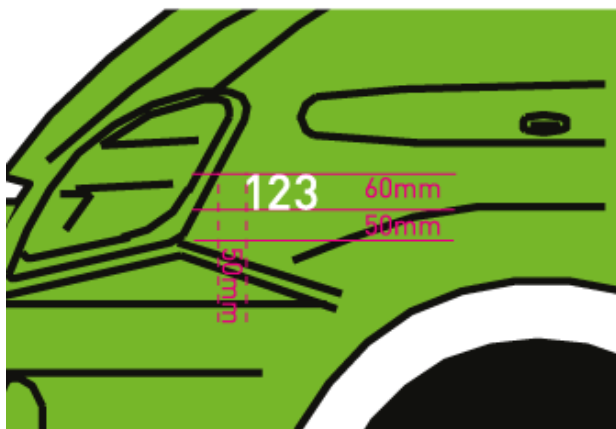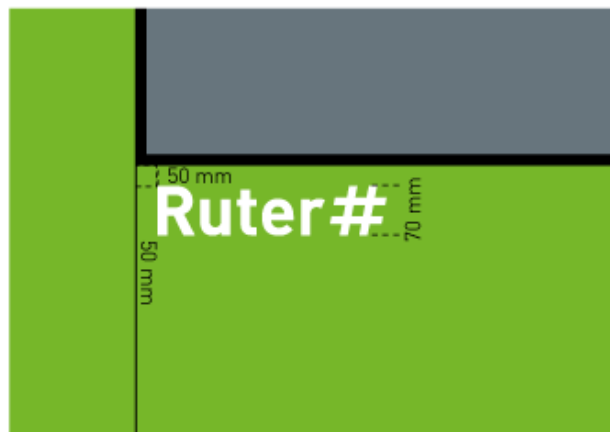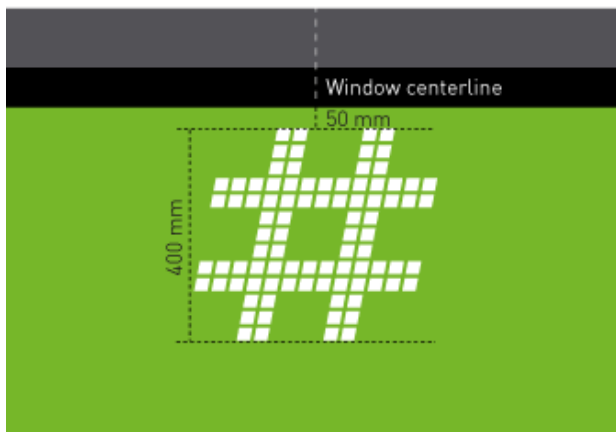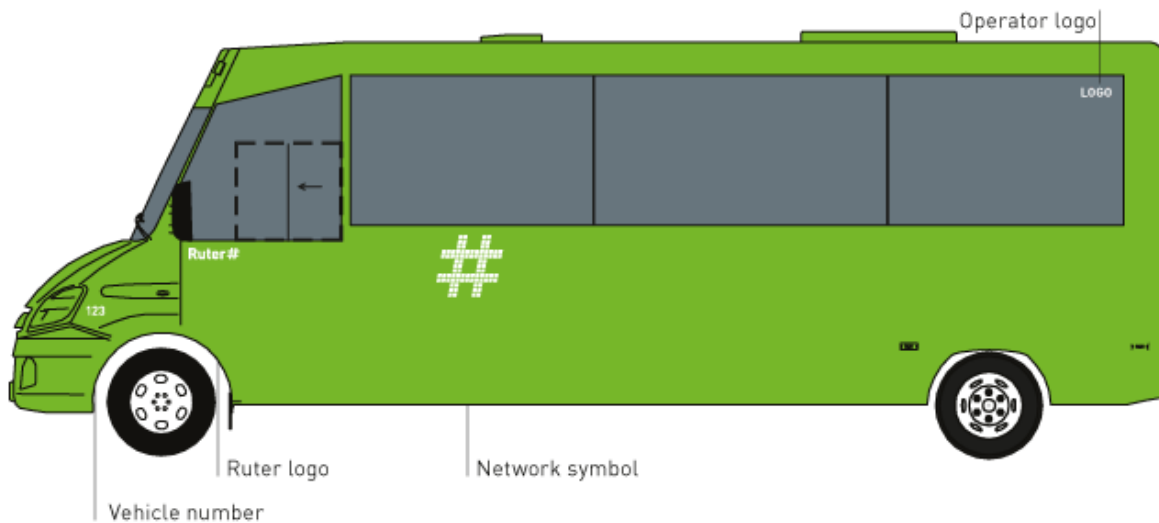




Ruter logo, Network symbol and vehicle number is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Front and back

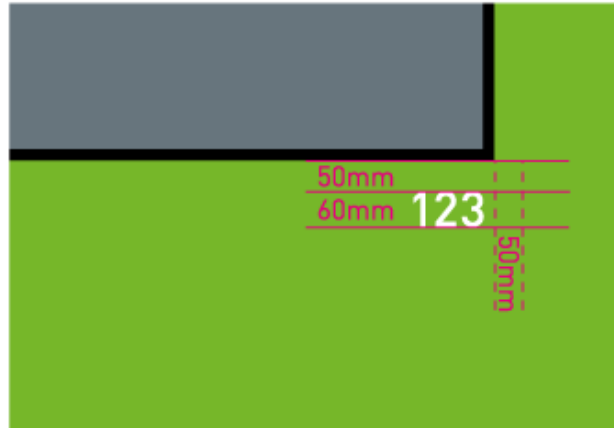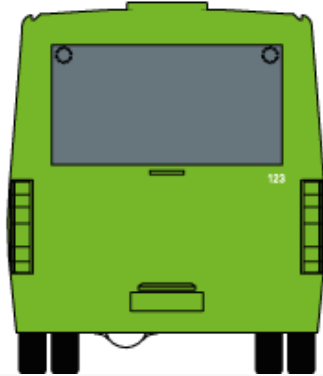



Vehicle number and Ruter logo is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Entrance side

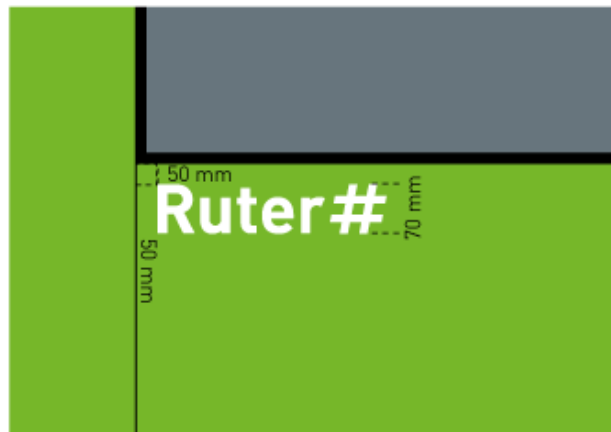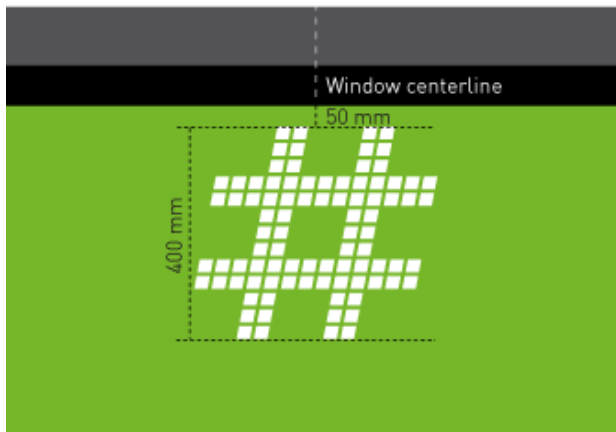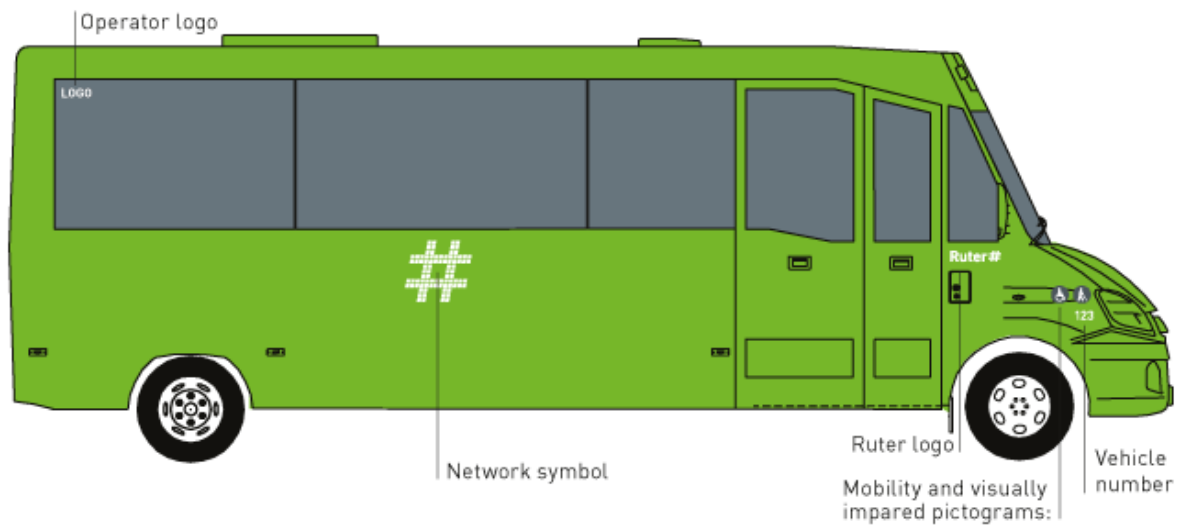

Ruter logo, Network symbol and vehicle number is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Operators logo

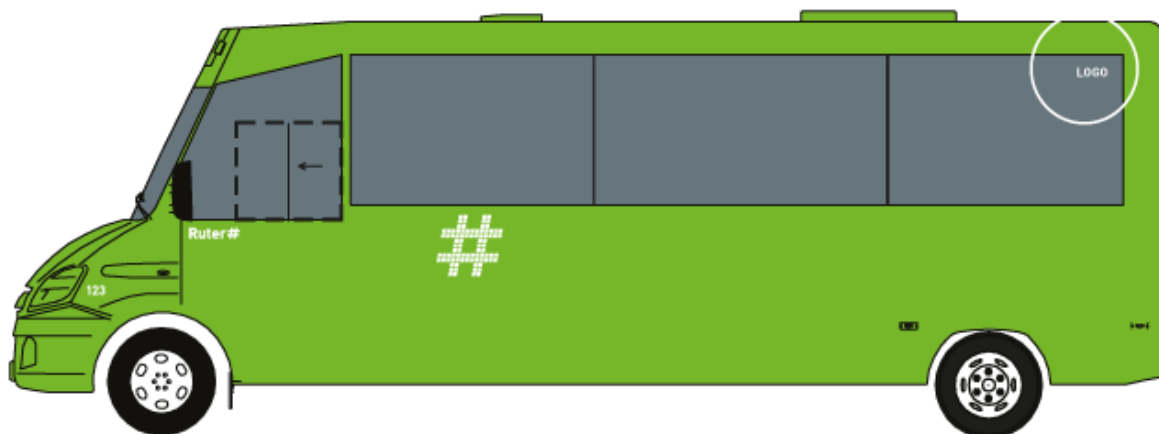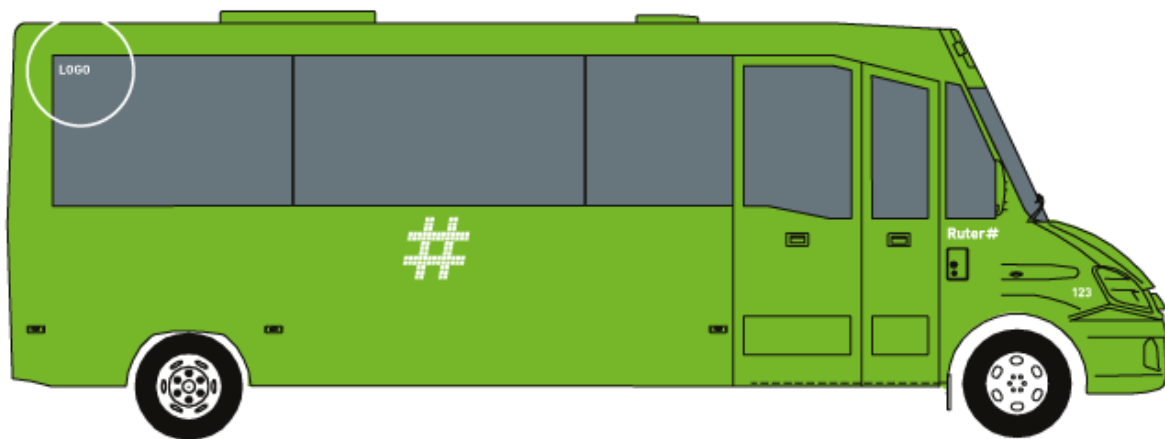

Filmcolor: see original vector files.

Lakkfarge for Ruter Service bussene er: BS-Linden 4800-12E53.

For mer informasjon, kontakt: vibeke.harlem@ruter.no

Nedlastbare filer

- Picto_pram_PMS432_neg.pdf
- Picto_wheelchair_PMS432_neg.pdf
- Rutersignature_buss.pdf

Tilhørende artikler

- 2.2 Logo
- 2.4 Nettverkssymbol
- 1.7 Linjenummersystem

4.3.2.2 Innvendig merking


Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.2 Innvendig merking

Prinsipper for plassering av sikkerhetsmerker i RegionBusser.

Innvendig merking dreier seg i all hovedsak om sikkerhetsmerking. For at forbruker enkelt skal forstå og gjenkjenne all sikkerhetsmerkingen er det viktig at vi etterstreber en så visuell og tekstlig likhet som mulig. Dette er spesielt viktig i en stresset nødsituasjon. Det er også viktig at merkingen tilpasses i forhold til flater og funksjon, og derfor er det viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vises, andre dras, og i forskjellige retninger).

Type sikkerhetsmerker i RegionBuss.

Vi deler sikkerhetsmerking opp i seks kategorier, nød, brann, fare, info, påbud og teknisk.

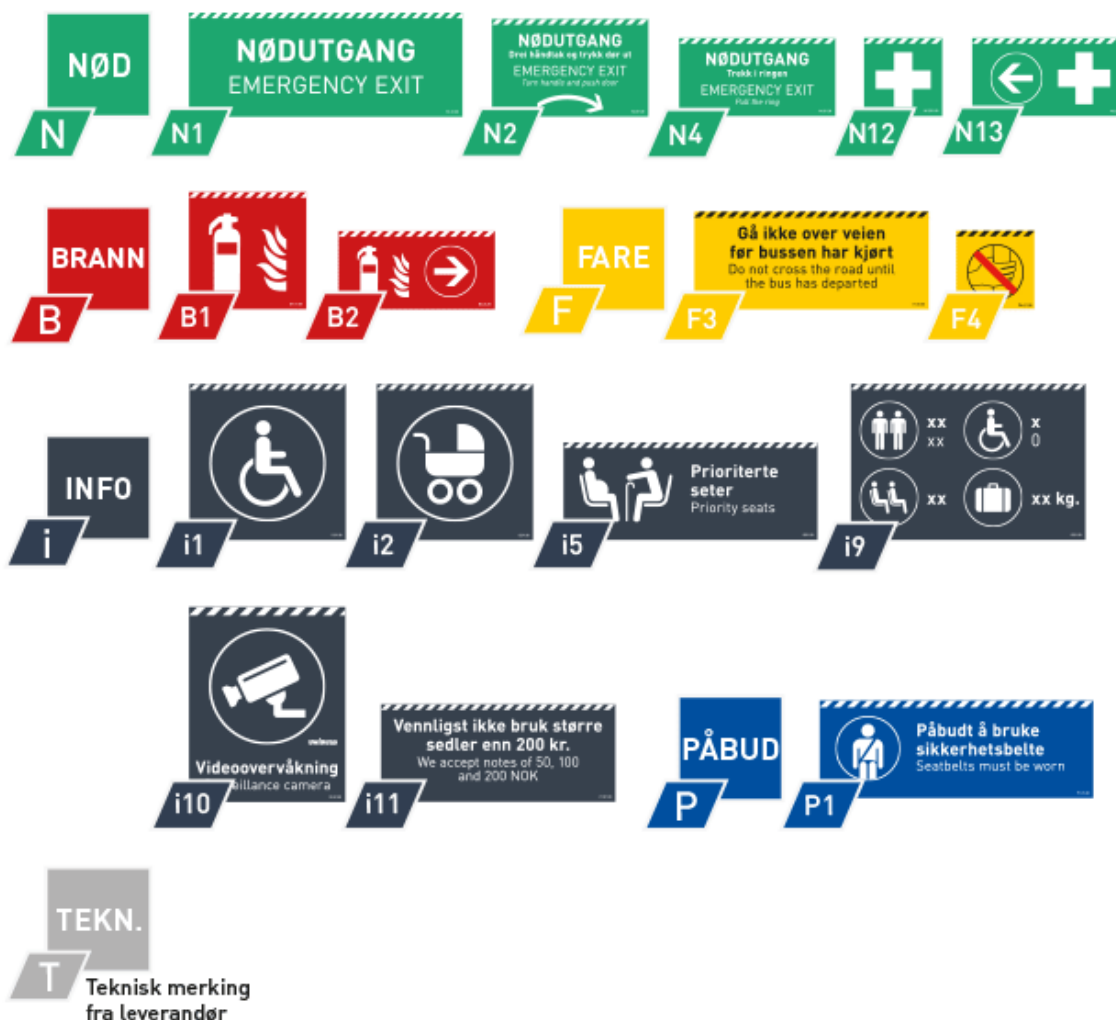


Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer i RegionBussene. Legg merke til at teknisk merking kommer ferdig fra leverandør/produzent av bussene.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene i forskjellige typer busser.

Enkel buss 2-dørs



Enkel buss 3-dørs

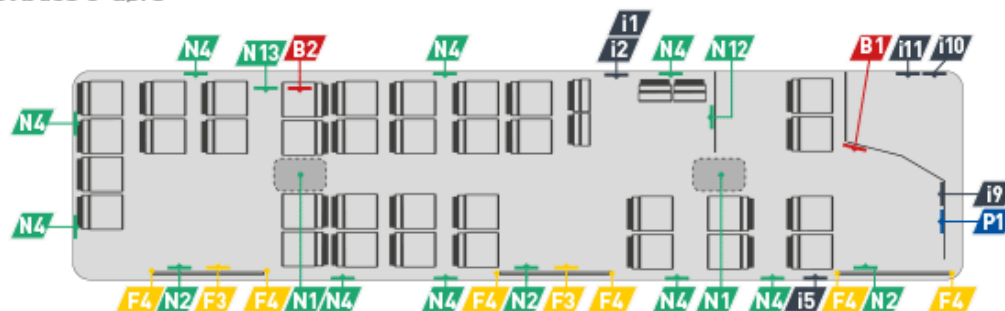


Vi har forenklet busstypene inn i to typer, enkelbuss 2-dørs og enkelbuss 3-dørs.

Plassering av sikkerhetsmerker ved og rundt dørene.

Ved og rundt dørene er det plassert endel sikkerhetsmerker med nød og fareinformasjon. Når det gjelder merket F4 så skal det være fire stk. av dette pr. dør. Monteres 100 cm og 170 cm opp på stang og to stk. på hver side.

Illustrasjonen under viser en tilnærmet plassering, men det må foretas tilpasninger etter busstype/modell.

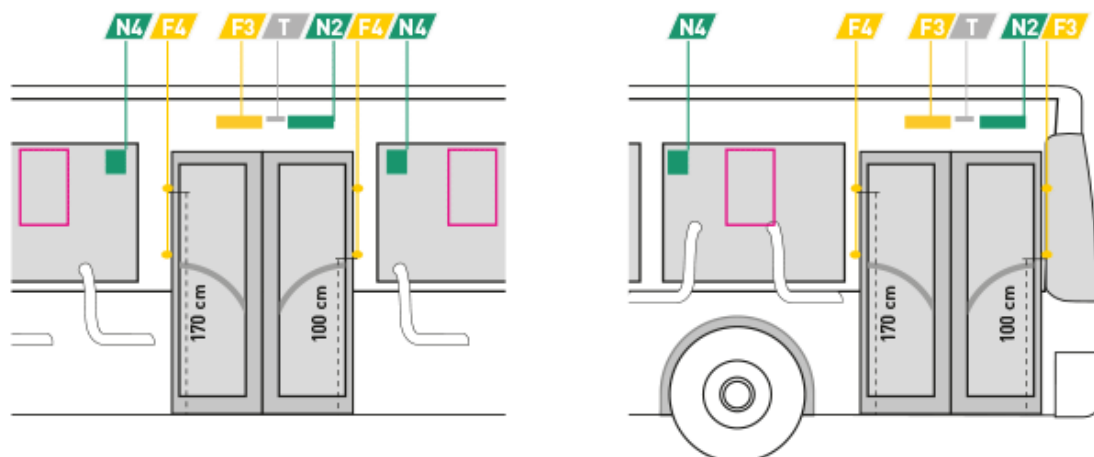


Illustrasjon viser en generell plassering av sikkerhetsmerkene. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Plassering av nødutgang og sikkerhetsmerking ved sjåførområde.

Viktig at nødutgangmerket monteres slik at det er synlig fra utside og innside da merket er tosidig. Hvis det forekommer "lyskasse/display" i tak må nødutgangmerket plasseres i underkant av lysskassen.

Ved ulike forhold som f.eks. sjåførområde etterstrebes det at merkenes toppskravur er på linje med hverandre.

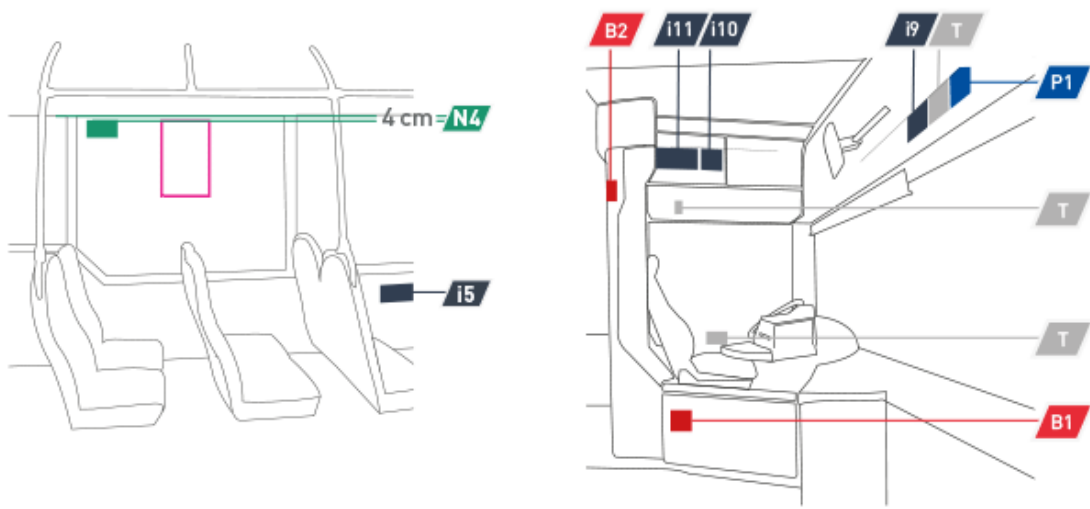

Det kan forekomme tilpasninger etter busstype/modell. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/buss), forholder seg til ISO standarder for sikkerhetsmerking.


4.3.2.3 Interiør

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.3 Interiør

Interiøret skal oppleves lyst og luftig.

Interiøret i regionbussene er valgt med utgangspunkt i de eksisterende fargene i Ruters [fargepalett](#)

Illustret interiør

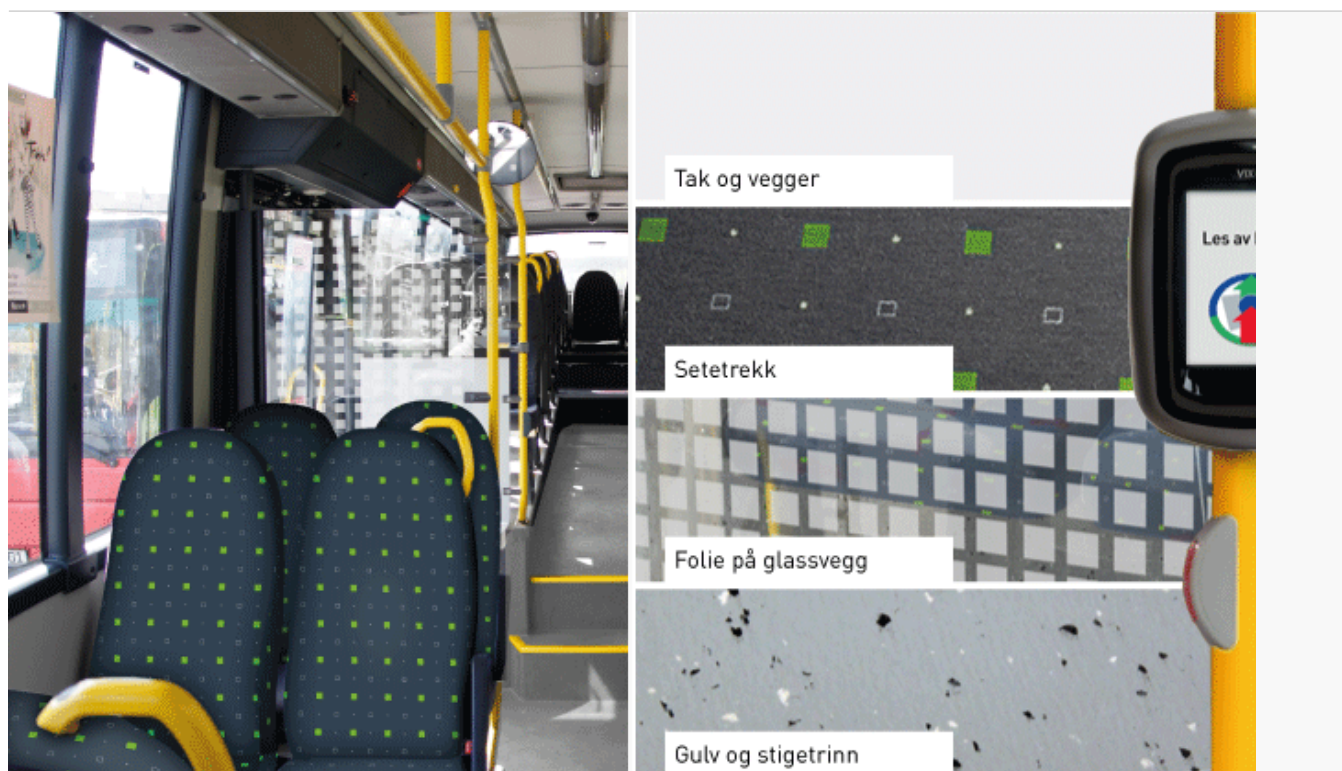

Farger og mønster

VEGG

NCS S 1000-N

TAK

NCS S 1000-N

SØPPELKASSE

NCS S 1000-N

SETERYGG OG UNDERSIDE KLAPPSIDE

RUTER GRÅ RAL820-2

INFO VEGG OG RUTEHEFTEHOLDER

NCS S 1000-N

HOLDELØKKER OG KOBLESTYKKER

NCS S 1000-N

FOLIE PÅ GLASSVEGG

NCS S 1000-N (brannklasse B-S1-D0 eks. 3M 3545C)

SETEBEN

RUTER GRÅ RAL820-2

HOLDESTENGER

ISO GUL RAL1003

POLSTRING

RUTER MØRK GRÅ RAL7016

GULV OG STIGETRINN

RUTER GRÅ RAL820-2 med sorte og hvite flekker

PODESTKANTER

ISO GUL RAL1003


SETETREKK

RUTER MØRK GRÅ RAL7016 (grunnfarge)
RUTER GRÅ RAL820-2 (mønster)
RUTER GRØNN BS LINDEN4800 (mønster)

Informasjonsvegg

Informasjonsvegg lakeres i NCS S 1000-N. Veggen plasseres tverrstilt i framkant av barnevogn/rullestolplass på bussens venstre side ved dør 2 og 3. I underkant av informasjonsflaten skal det være holdere for rutehefter (b10cm x h21 cm), tre i bredden. Deretter skal det være fast vegg ned mot gulv.

INFOVEGG

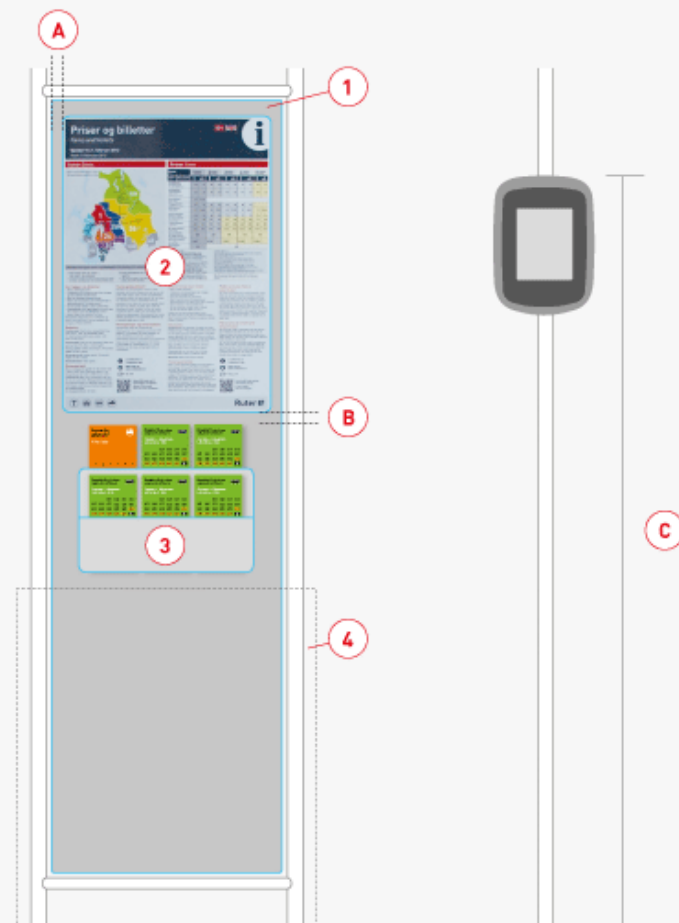

1. Informasjonsvegg
 2. Prisoblat 40 x 59 cm
 3. Rutehefter
 4. Åpent felt (for rullestol/barnevogn)
- A. Min. 2 cm
B. Min. 2 cm
C. 145 cm

Knapper

Standard stoppknapp monteres på holdestenger og innvendig vegg, tilgjengelig for samtlige stå- og sitteplasser. Stoppknapp for spesialbehov monteres på vegg under vindu for rullestol-/barnevognplass ved dør 2 og 3.

Døråpner monteres på holdestang ved utgang. Standard type monteres over spesial type.

Symbol på knapper i henhold til Ruters [Piktogrambibliotek](#)

STOPPKNAPP STANDARD



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Knapp:
Ruter Rød, RAL 3020

Tekst:
Hvit, RAL 9010

STOPPKNAPP SPESIAL BEHOV



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Knapp:
ISO Blå, RAL 5005

Piktogram:
Hvit, RAL 9010

DØRÅPNER STANDARD



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Front:
Hvit, RAL 9010

Knapp:
Hvit, RAL 9010

Piktogram:
Ruter Mørk Grå, RAL 7016

DØRÅPNER SPESIAL BEHOV



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Front:
ISO Blå, RAL 5005

Knapp:
Hvit, RAL 9010

Piktogram:
Hvit, RAL 9010

Nedlastbare filer

- Ruter_bybuss_interior_gulv.zip
- Ruter_buss_interior_folie_glass.zip


Tilhørende artikler

4.3.2.4 Innvendig trafikantinformasjon


Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.4 Innvendig trafikantinformasjon

Denne siden inneholder prinsipper for plassering av trafikantinformasjon i regionbusser med 2 og 3 dører. Prinsippene vil være de samme selv om aktuelle modeller kan avvike fra de representerte plantegningene.

Regionbuss 2 dører

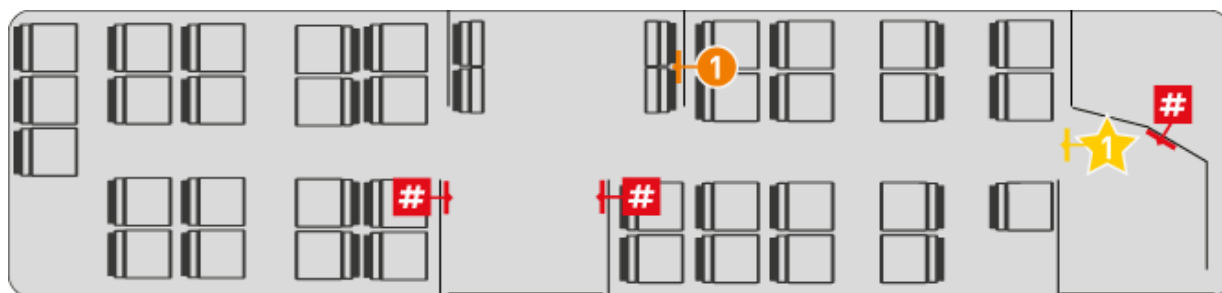

Regionbuss 3 dører

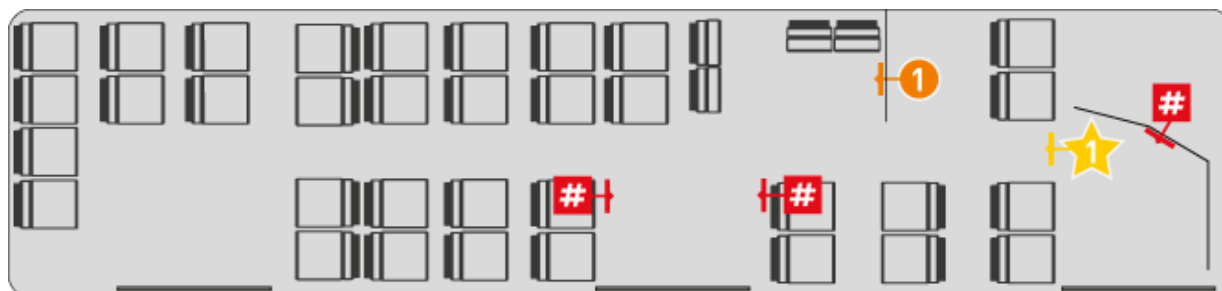


Alle endringer gjøres i samsvar med Ruter AS



- 1 Prisoblat, sonekart og rutehefter
- 1 Stoppstedsdisplay/Skjerm
- # Kortleser

Plasseringseksempler

Prisoblat, stoppestedsdisplay og kortlesere skal alltid være på plass i ByBussene. Kortleserne skal monteres 120 cm fra gulv målt fra underkant.

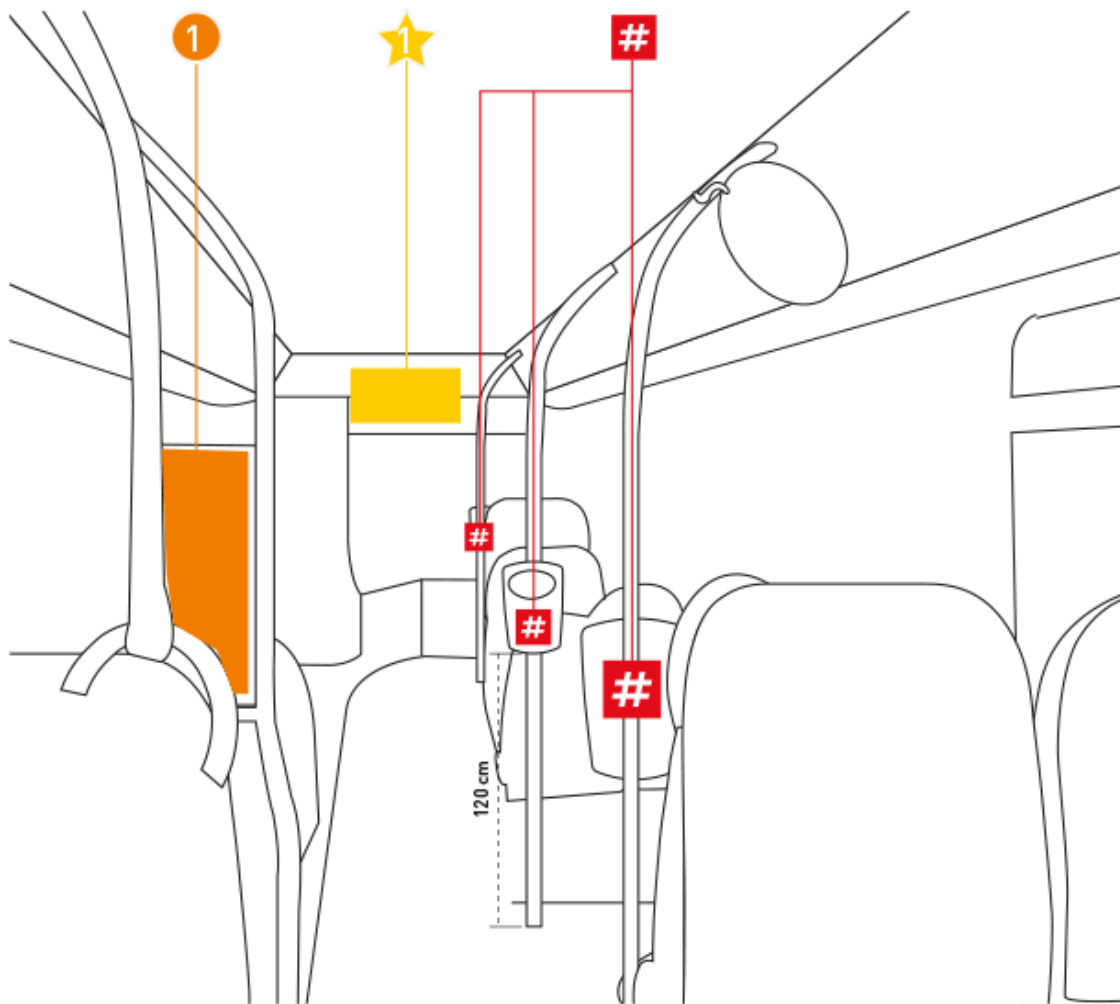


Det kan forekomme tilpasninger etter busstype/modell.

4.3.2.5 Plakatplassering

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.5 Plakatplassering

Denne siden inneholder prinsipper for innvendig plakatplassering i regionbuss med 2 og 3 dører. Prinsippene vil være de samme selv om aktuelle modeller kan avvike fra de representerte plantegningene.

Regionbuss 2 dører

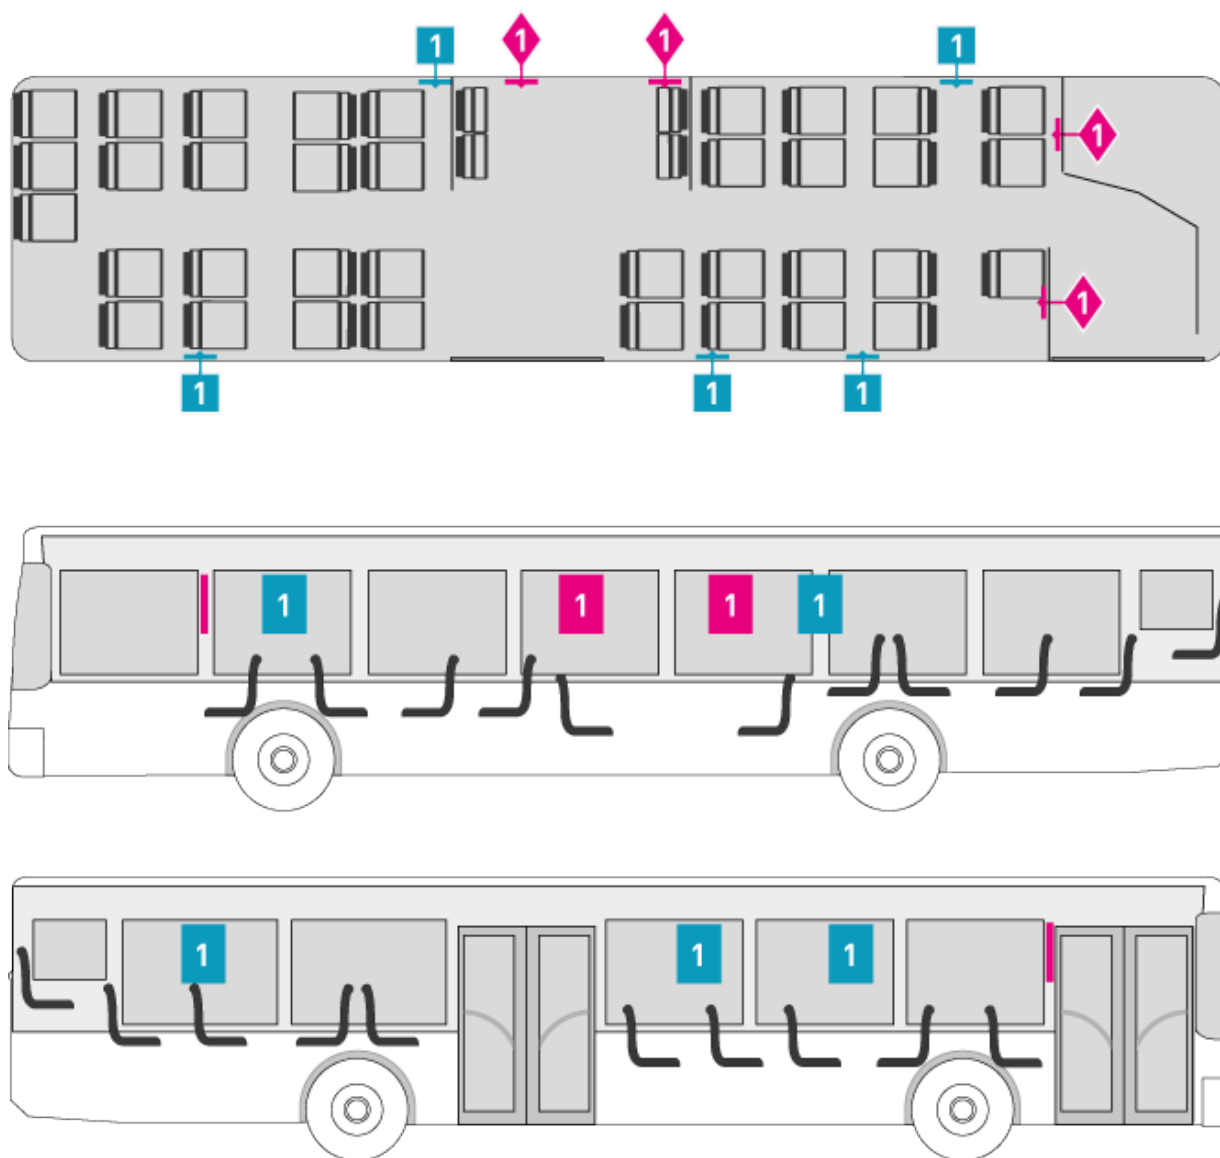



1

Infoplasser #1



2

Infoplasser #2



3




Drifts-avviksplasser



1

Kommersiell hengeplakat

Regionbuss 3 dører

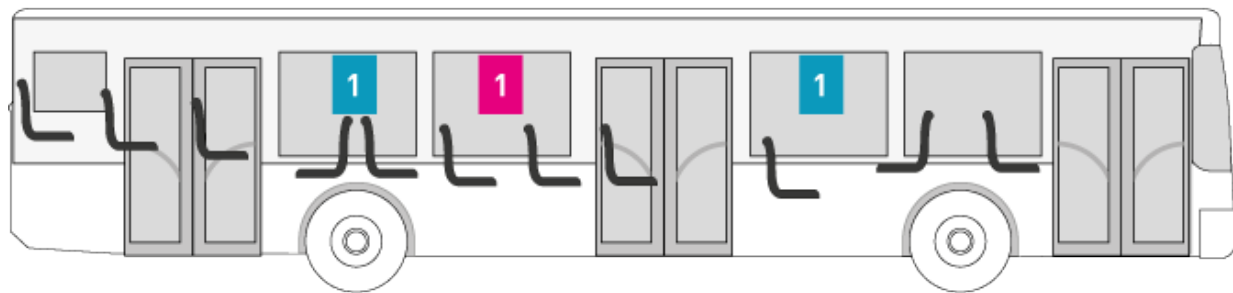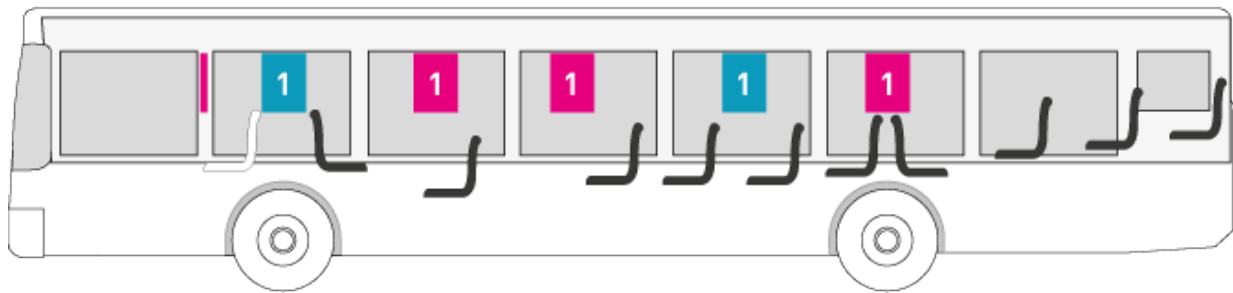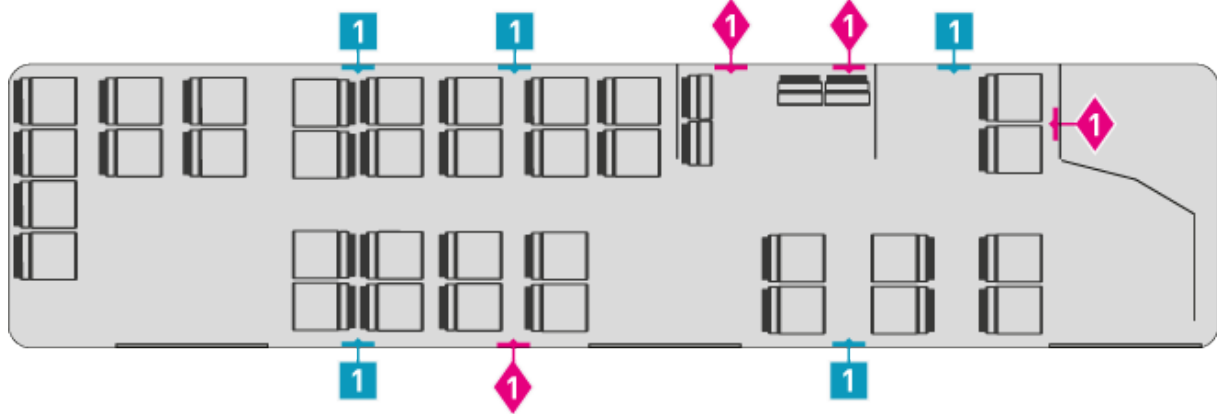

1

Infoplasser #1



2

Infoplasser #2



3

Drifts-avviksplasser




1

Kommersiell hengeplakat

Plakat monteringsanvisning

Der hvor det forekommer lyskasse/display utgår plakat.

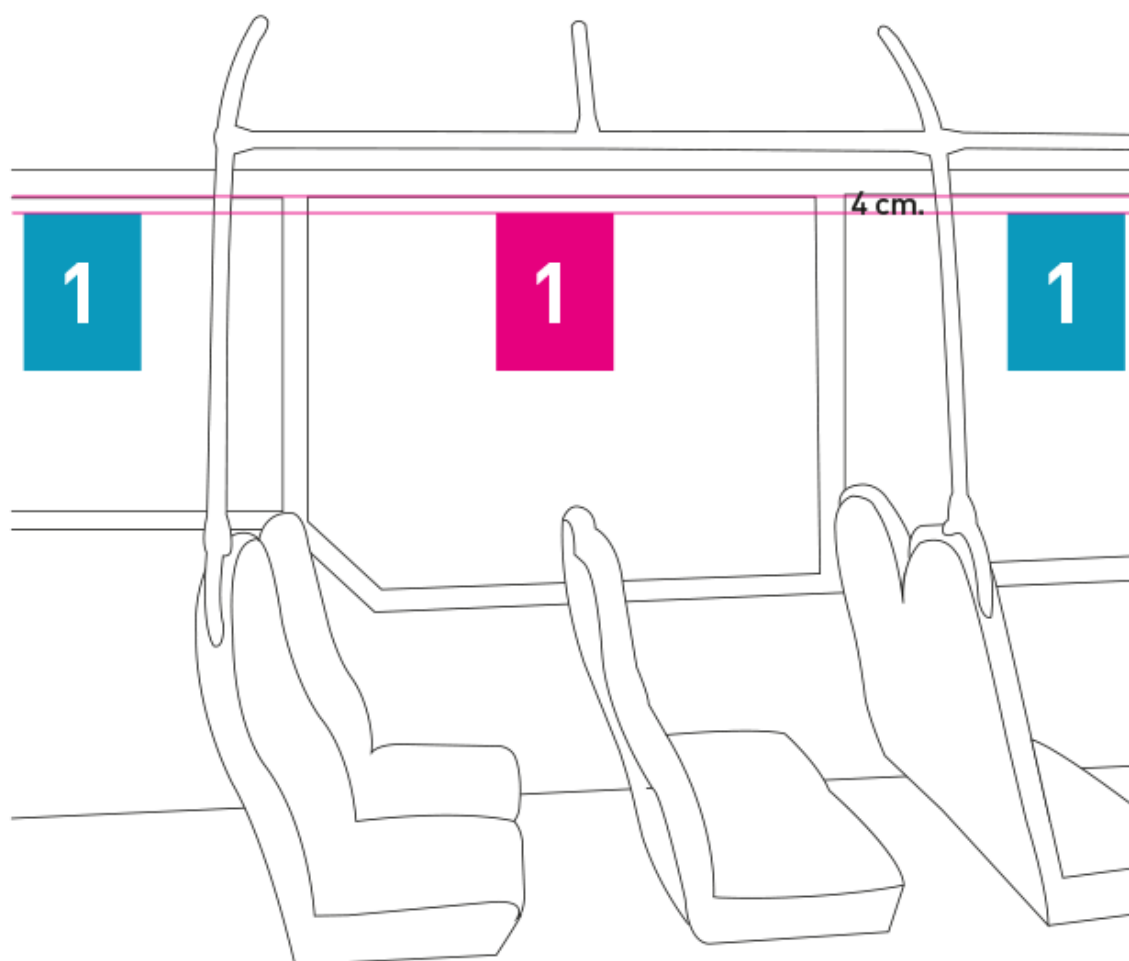

Alle plakater henges 4 cm fra glasskant på vinduet.

