


4.3.1.1 Utvendig merking

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.1 Utvendig merking

RuterBy, basic elements and pictogram standards

Driver's side

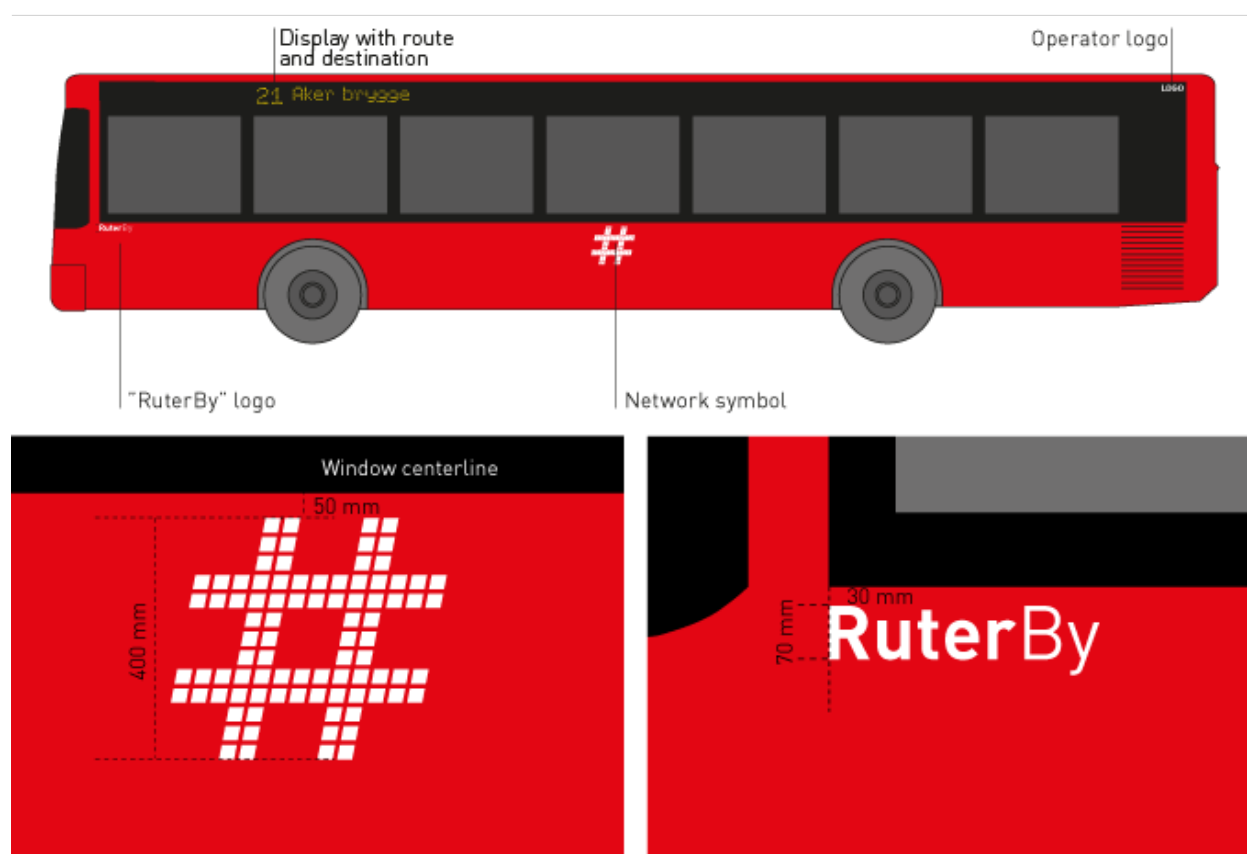



RuterBy logo and Network symbol is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Front and back




Vehicle number

Mobility and visually impaired pictograms: Logo



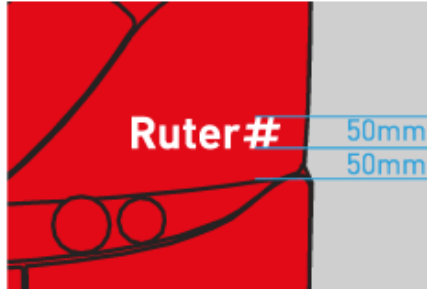
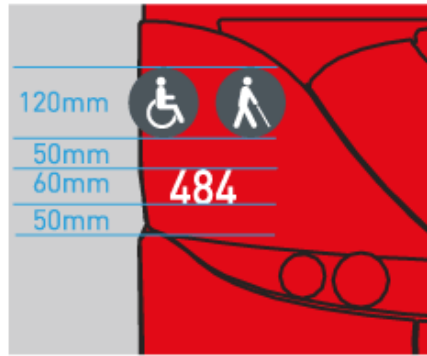


Vehicle number

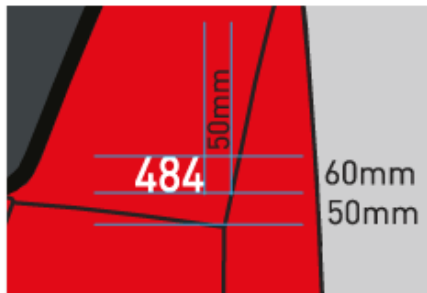




Vehicle number and logo is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Single bus - 2 doors, entrance side

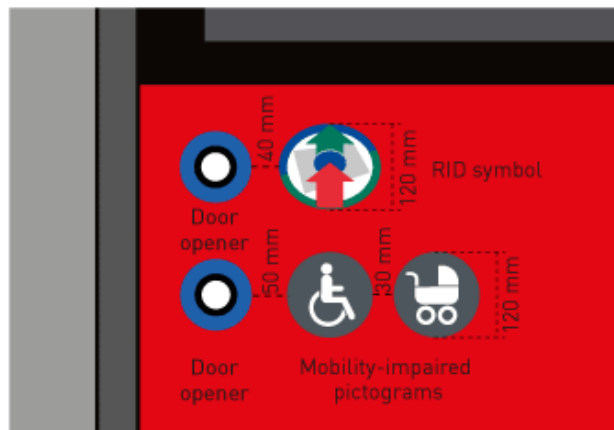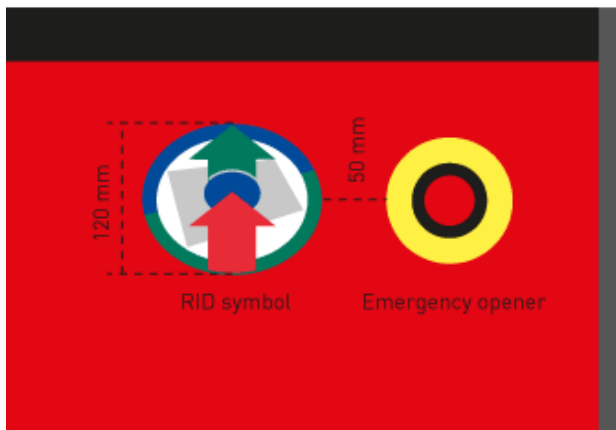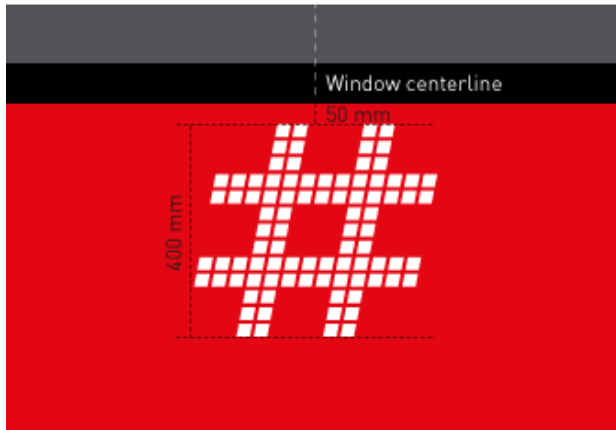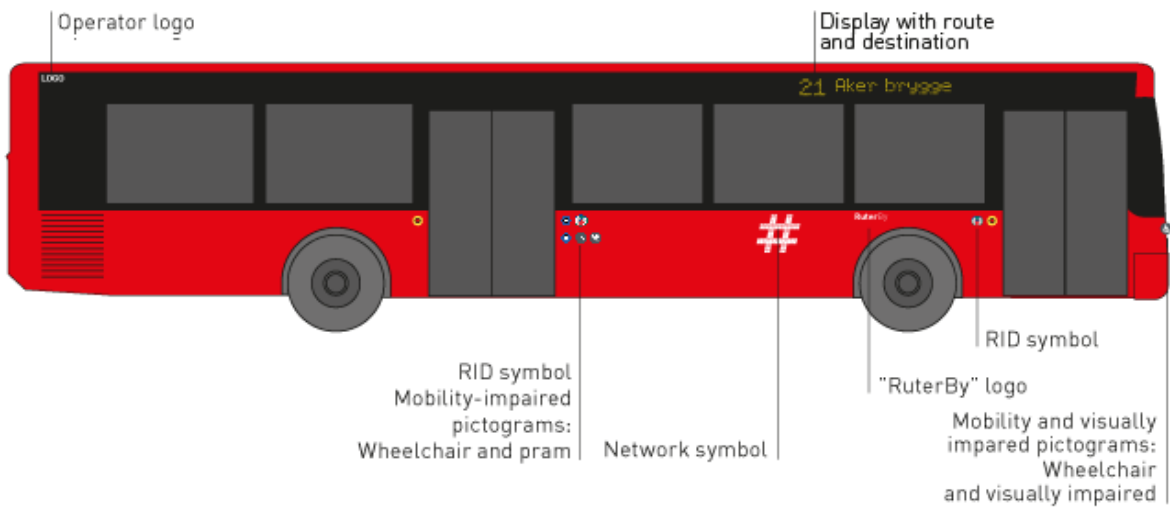



RuterBy logo, Network symbol and entry indication is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar). RID symbol and mobility-impaired pictograms: see original vector files.

Single bus - 3 doors, entrance side

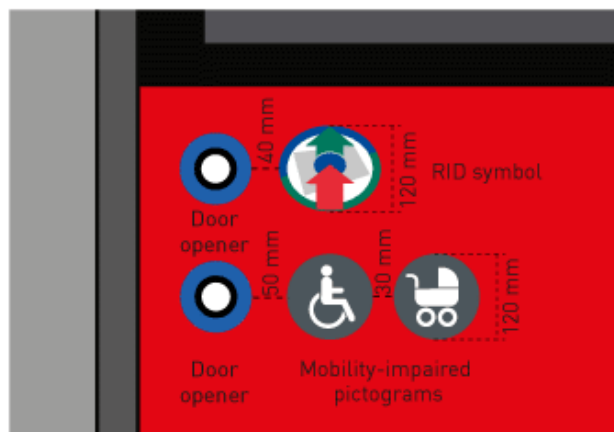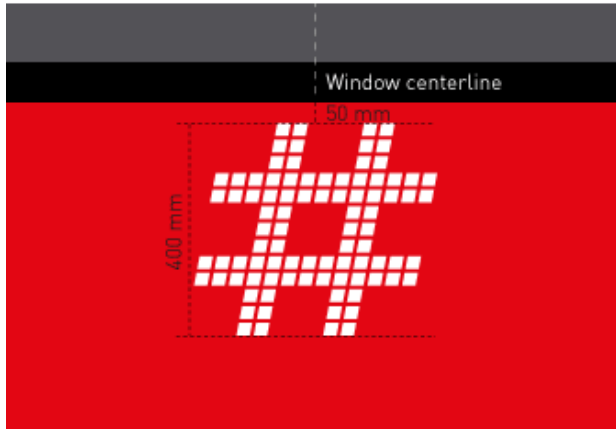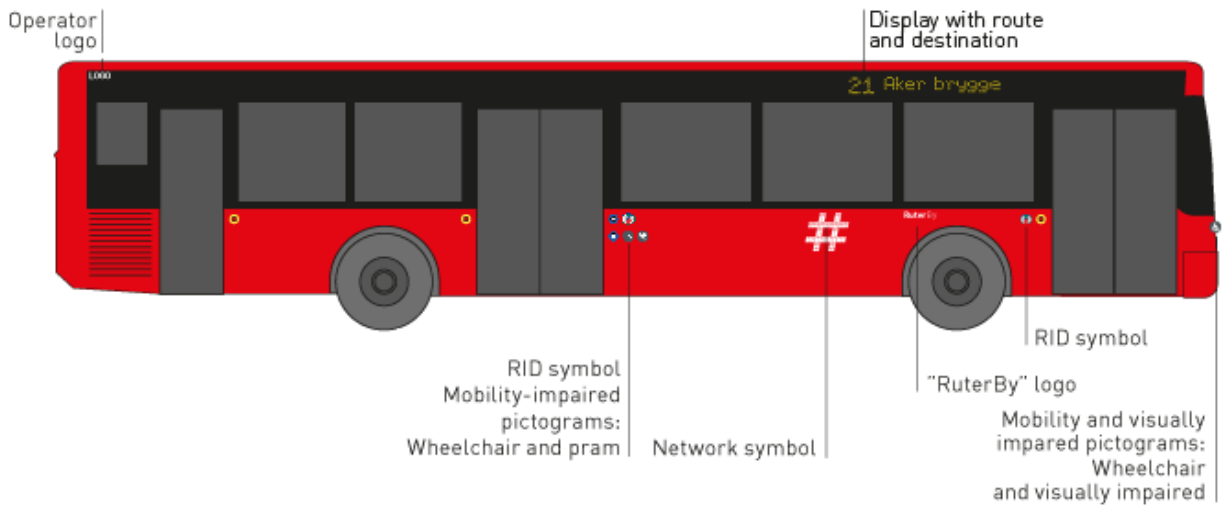







RuterBy logo, Network symbol and entry indication is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar). RID symbol and mobility-impaired pictograms: see original vector files.

Articulated bus - 4 doors, drivers side

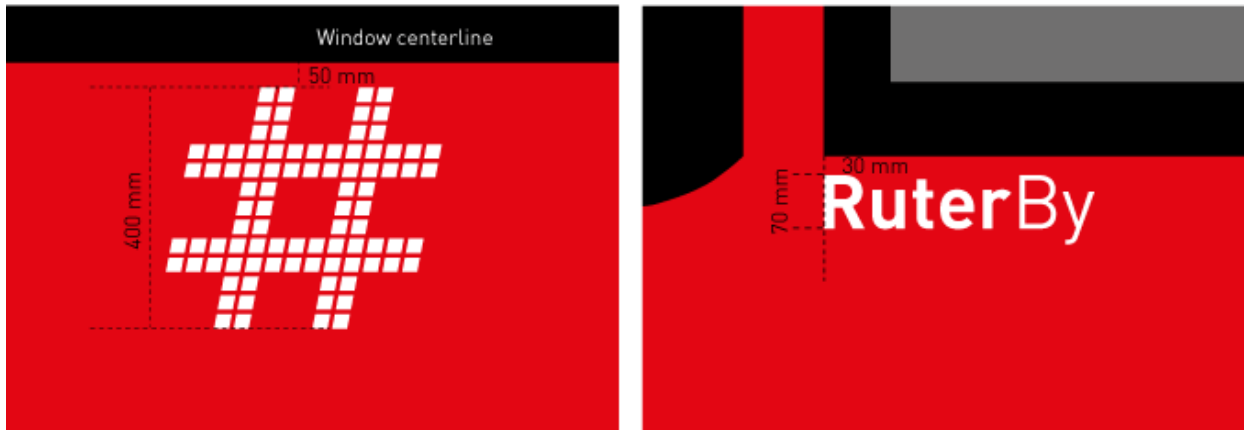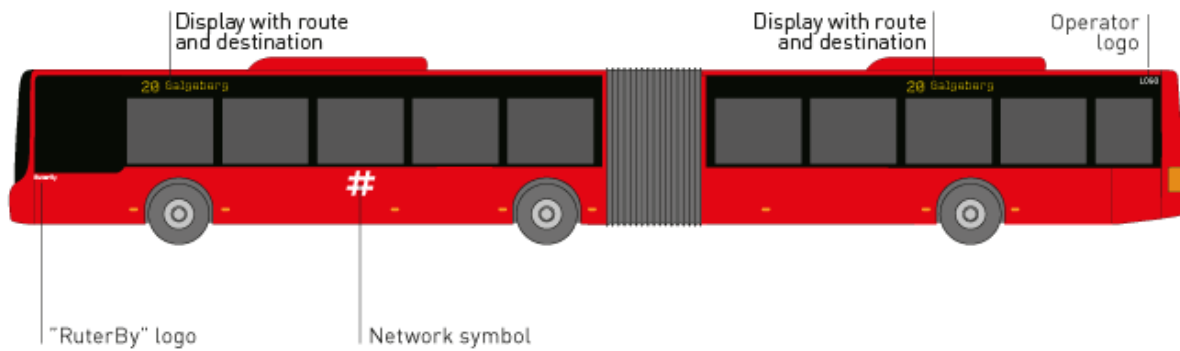

RuterBy logo and Network symbol is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar).

Articulated bus - 4 doors, entrance side

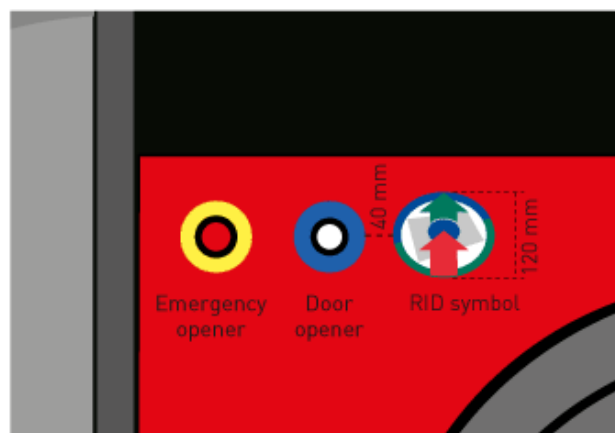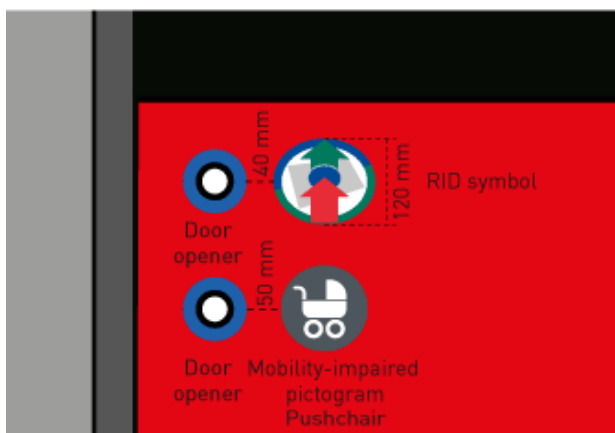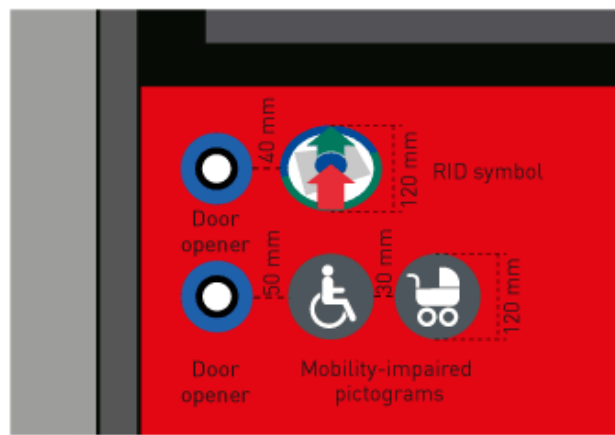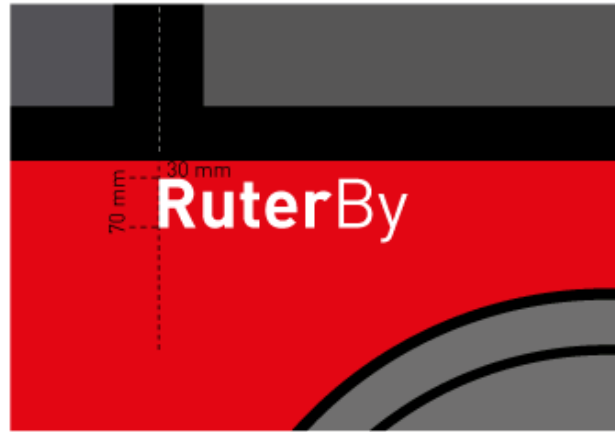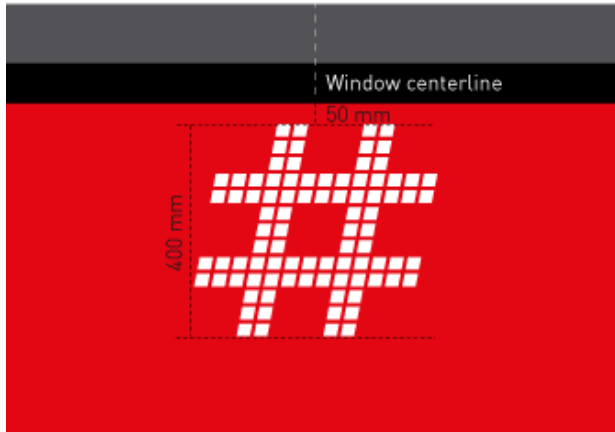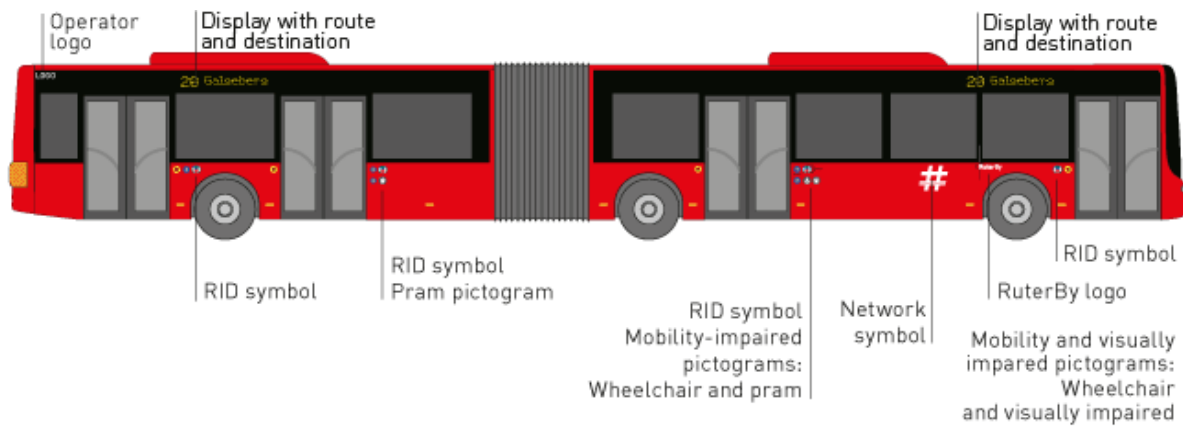

RuterBy logo, Network symbol and entry indication is produced in filmcolor: 3M Scotchal 100-10 (or similar). RID symbol and mobility-impaired pictograms: see original vector files.

Operators logo



Filmcolor: see original vector files.

Lakkfarge for RuterBy bussene er: RAL 3020 Verkehrsrot.

For mer informasjon, kontakt: wibeke.harlem@ruter.no

Nedlastbare filer

- Picto_pram_PMS432_neg.pdf
- Picto_wheelchair_PMS432_neg.pdf
- Rutersignature_buss.pdf

Tilhørende artikler

- 2.2 Logo
- 2.4 Nettverkssymbol
- 1.7 Linjenummersystem

4.3.1.2 Innvendig merking


Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.2 Innvendig merking

Prinsipper for plassering av innvendig sikkerhetsmerker i Ruters ByBusser.

Innvendig merking dreier seg i all hovedsak om sikkerhetsmerking. For at forbruker enkelt skal forstå og gjenkjenne all sikkerhetsmerkingen er det viktig at vi etterstreber en så visuell og tekstlig likhet som mulig. Dette er spesielt viktig i en stresset nødsituasjon. Det er også viktig at merkingen tilpasses i forhold til flater og funksjon, og derfor er det viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vises, andre dras, og i forskjellige retninger).

Type sikkerhetsmerker i ByBuss.


Vi deler sikkerhetsmerking opp i seks kategorier: Nød, brann, fare, info, påbud og teknisk. Det er ingen påbudsmerker på ByBussene og de er derfor ikke i oversikten.

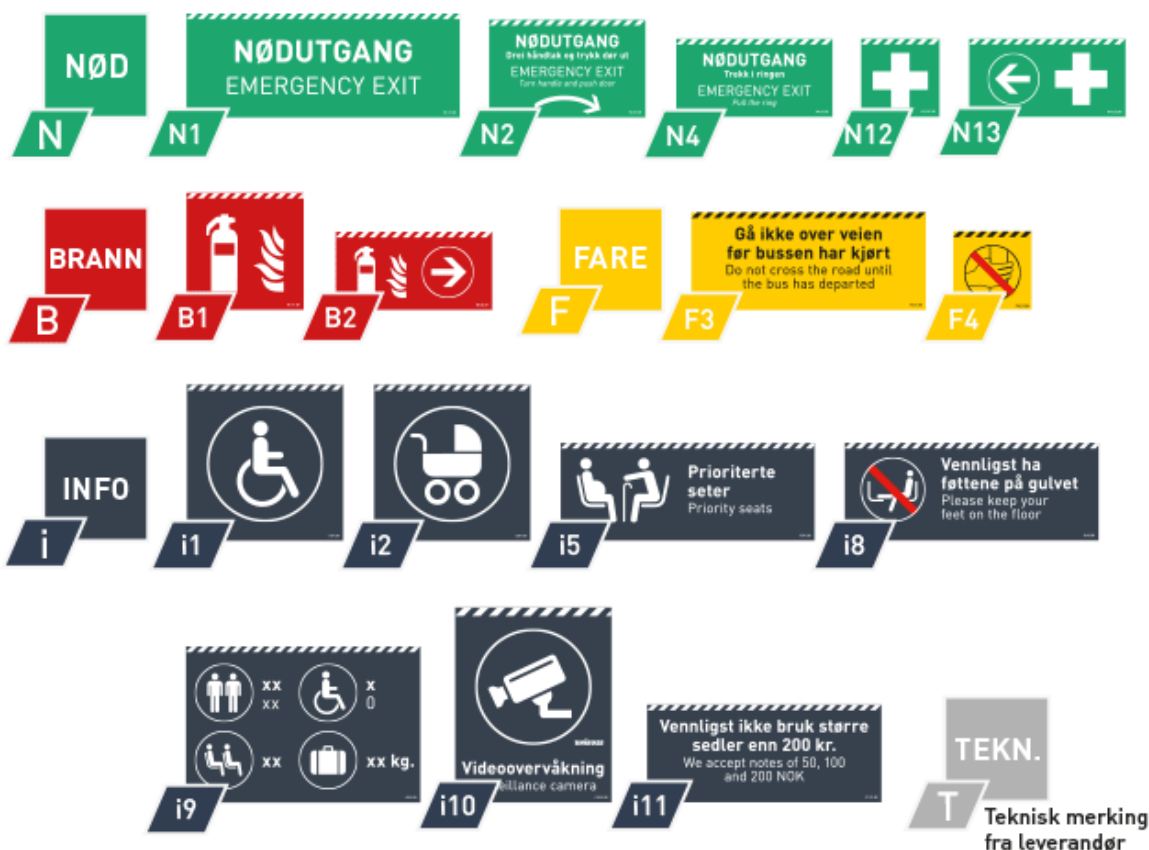


Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer i ByBussene. Legg merke til at teknisk merking kommer ferdig fra leverandør/producent av bussene.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene i forskjellige typer busser.


Enkel buss 3-dørs

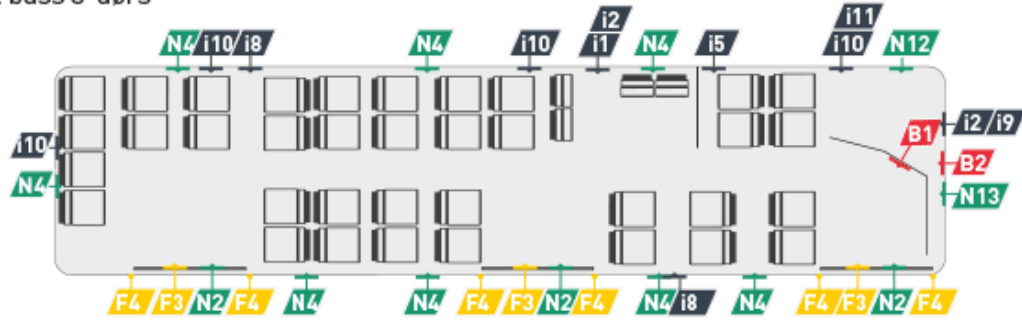

Leddbuss 3-dørs

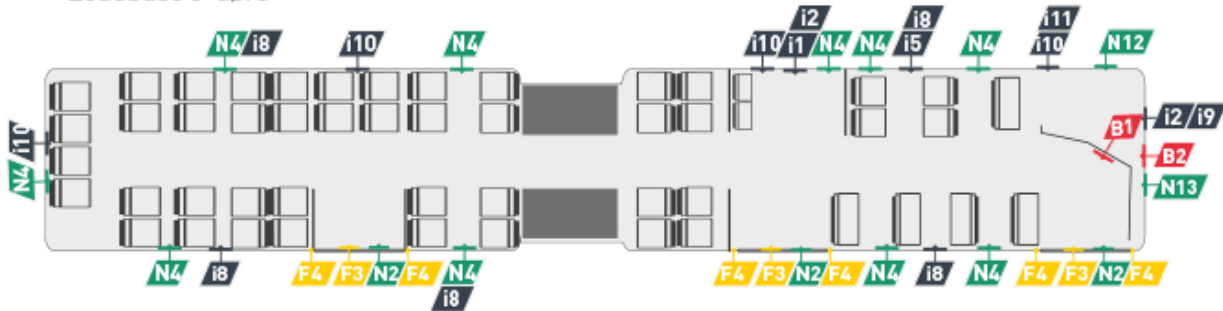

Leddbuss 4-dørs

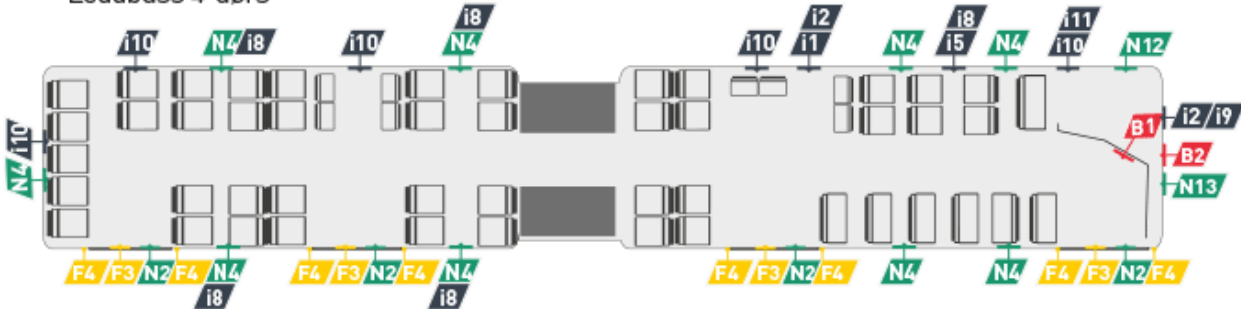


Vi har forenklet busstypene inn i enkelbuss, leddbuss 3-dørs og leddbuss 4-dørs.

Plassering av sikkerhetsmerker ved og rundt dørene.

Ved og rundt dørene er det plassert endel sikkerhetsmerker med nød og fareinformasjon. Når det gjelder merket F4, skal det være fire stk. av dette pr. dør. Monteres 100 cm og 170 cm opp på stang og det skal være to stk. på hver side.


Illustrasjonen under viser en tilnærmet plassering, men det må foretas tilpasninger etter busstype/modell.

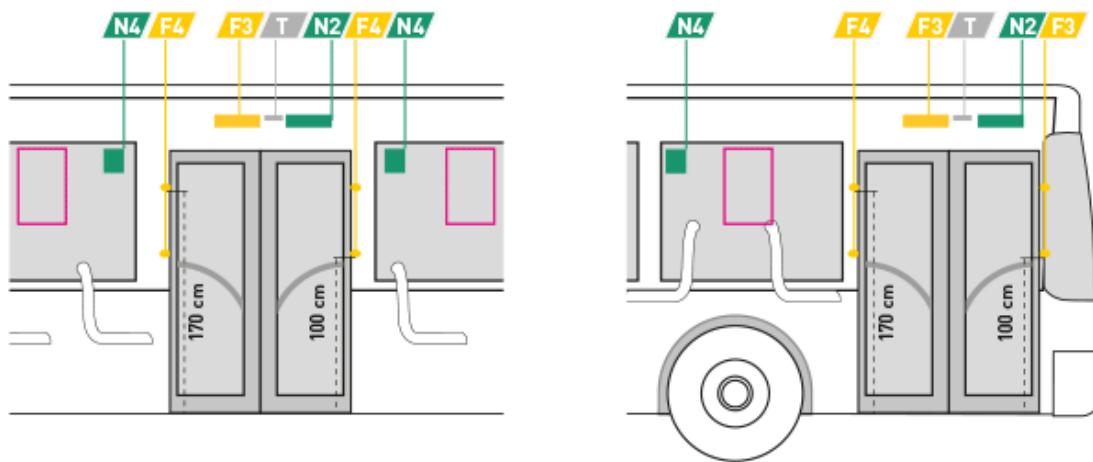

Illustrasjon viser en generell plassering av sikkerhetsmerkene. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Plassering av sikkerhetsmerkene nødutgang, rullestol og barnevogn.


Viktig at nødutgangmerket monteres slik at det er synlig fra utside og innside da merket er tosidig. Rullestol og barnevogn plasseres hovedsakelig under vindu og ved siden av operatørknapp.

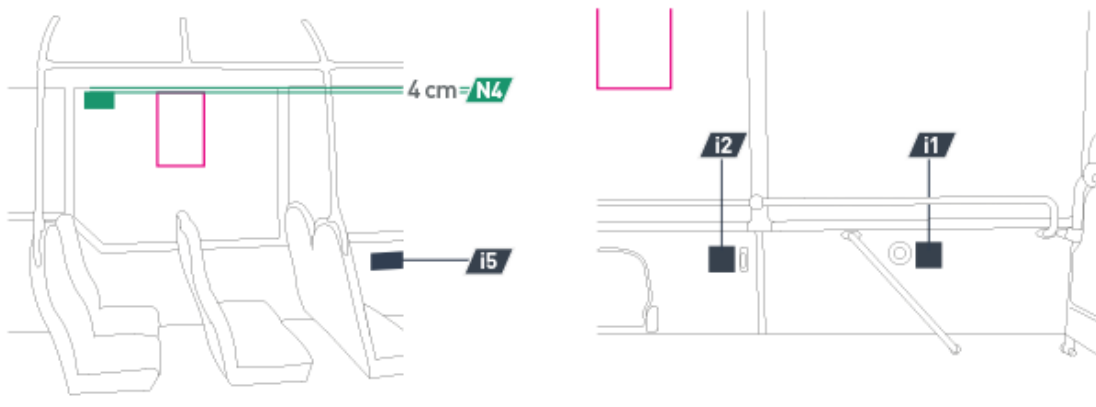

Nødutgang monteres 4 cm fra vinduets gummlist. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Plassering av sikkerhetsmerking ved sitteplasser og sjåførområde

Merkene "prioriterte plasser" og "vennligst ha føttene på gulvet" monteres på hver sin side av stoppknapp. Ved ulike forhold som f.eks. sjåførområde etterstrebes det at merkenes toppskravur er på linje med hverandre.

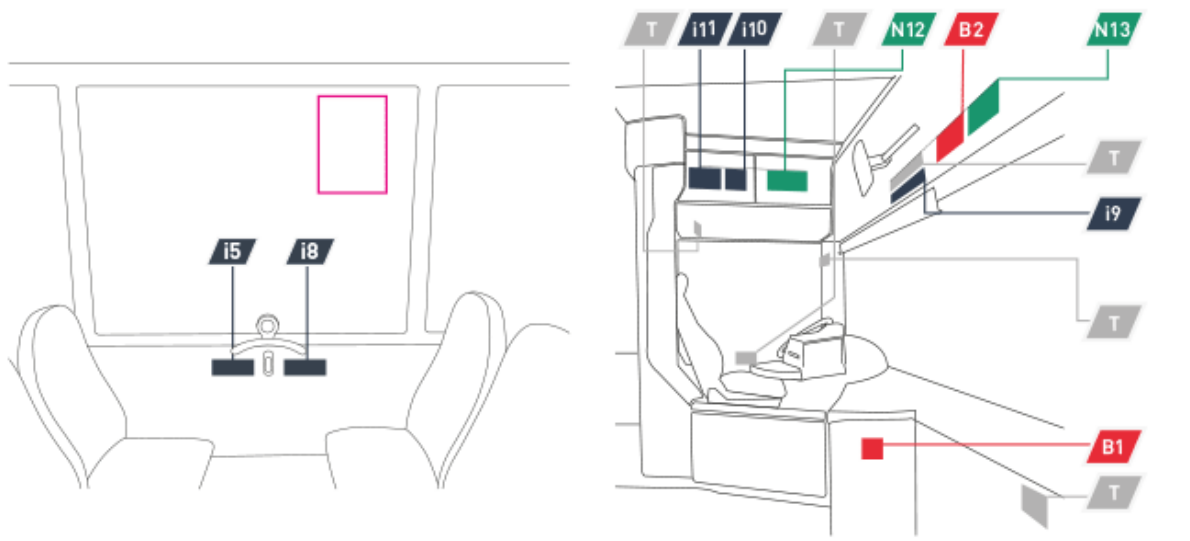

Det kan forekomme tilpasninger etter busstype/modell. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/buss), forholder seg til ISO standarder for sikkerhetsmerking.


4.3.1.3 Interiør

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.3 Interiør

Interiøret skal oppleves lyst og luftig.

Interiøret i bybussene er valgt med utgangspunkt i de eksisterende fargene i Ruters [fargepalett](#)

Illustret interiør

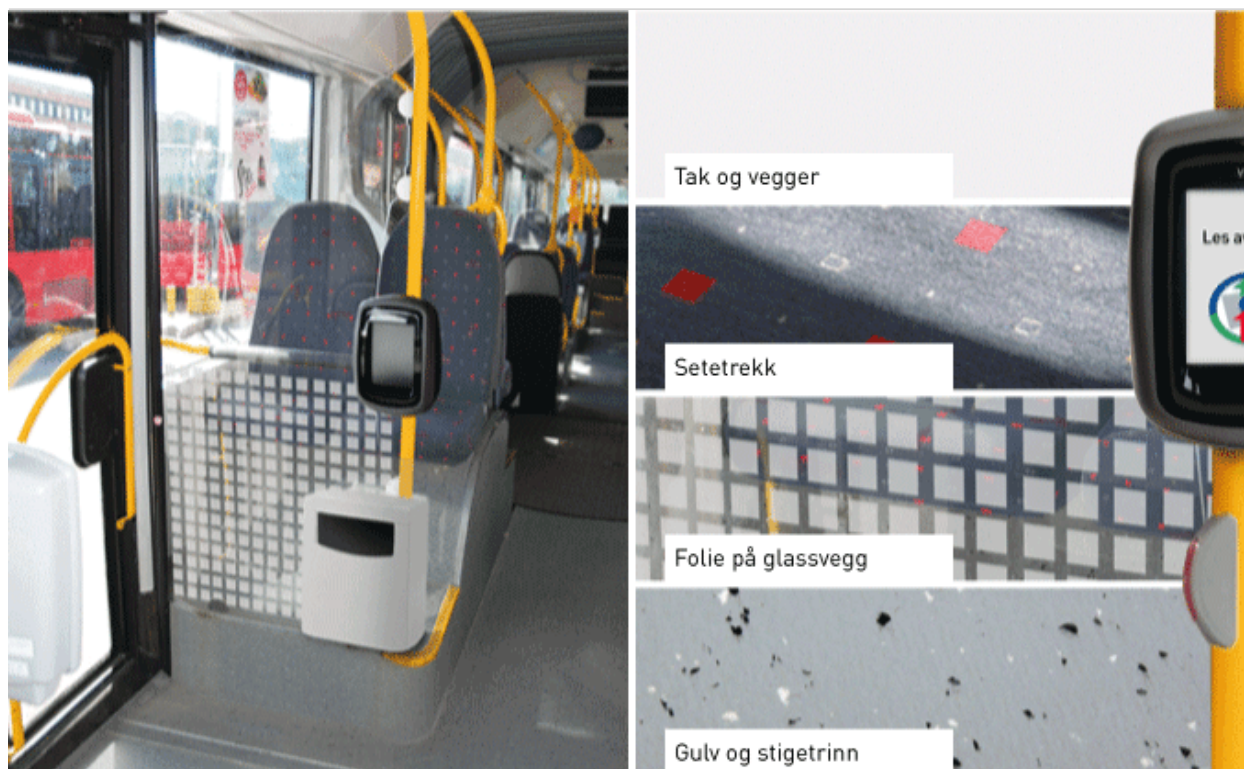

Farger og mønster

VEGG

NCS S 1000-N

TAK

NCS S 1000-N

SØPPELKASSE

NCS S 1000-N

SETERYGG OG UNDERSIDE KLAPPSIDE

RUTER GRÅ RAL820-2

HOLDESTENGER

ISO GUL RAL1003

POLSTRING

RUTER MØRK GRÅ RAL7016

GULV OG STIGETRINN

RUTER GRÅ RAL820-2 med sorte og hvite flekker

INFO VEGG OG RUTEHEFTEHOLDER

NCS S 1000-N

HOLDELØKKER

NCS S 1000-N

FOLIE PÅ GLASSVEGG

NCS S 1000-N (brannklasse B-S1-D0 eks. 3M 3545C)

SETEBEN

RUTER GRÅ RAL820-2

PODESTKANTER

ISO GUL RAL1003

SETETREKK


RUTER MØRK GRÅ RAL7016 (grunnfarge)

RUTER GRÅ RAL820-2 (mønster)

RUTER RØD RAL3020 (mønster)

Informasjonsvegg

Informasjonsvegg lakeres i NCS S 1000-N. Veggen plasseres tverrstilt i framkant av barnevogn/rullestolplass på bussens venstre side ved dør 2 og 3. I underkant av informasjonsflaten skal det være holdere for rutehefter (b10cm x h21 cm), tre i bredden. Deretter skal det være fast vegg ned mot gulv.

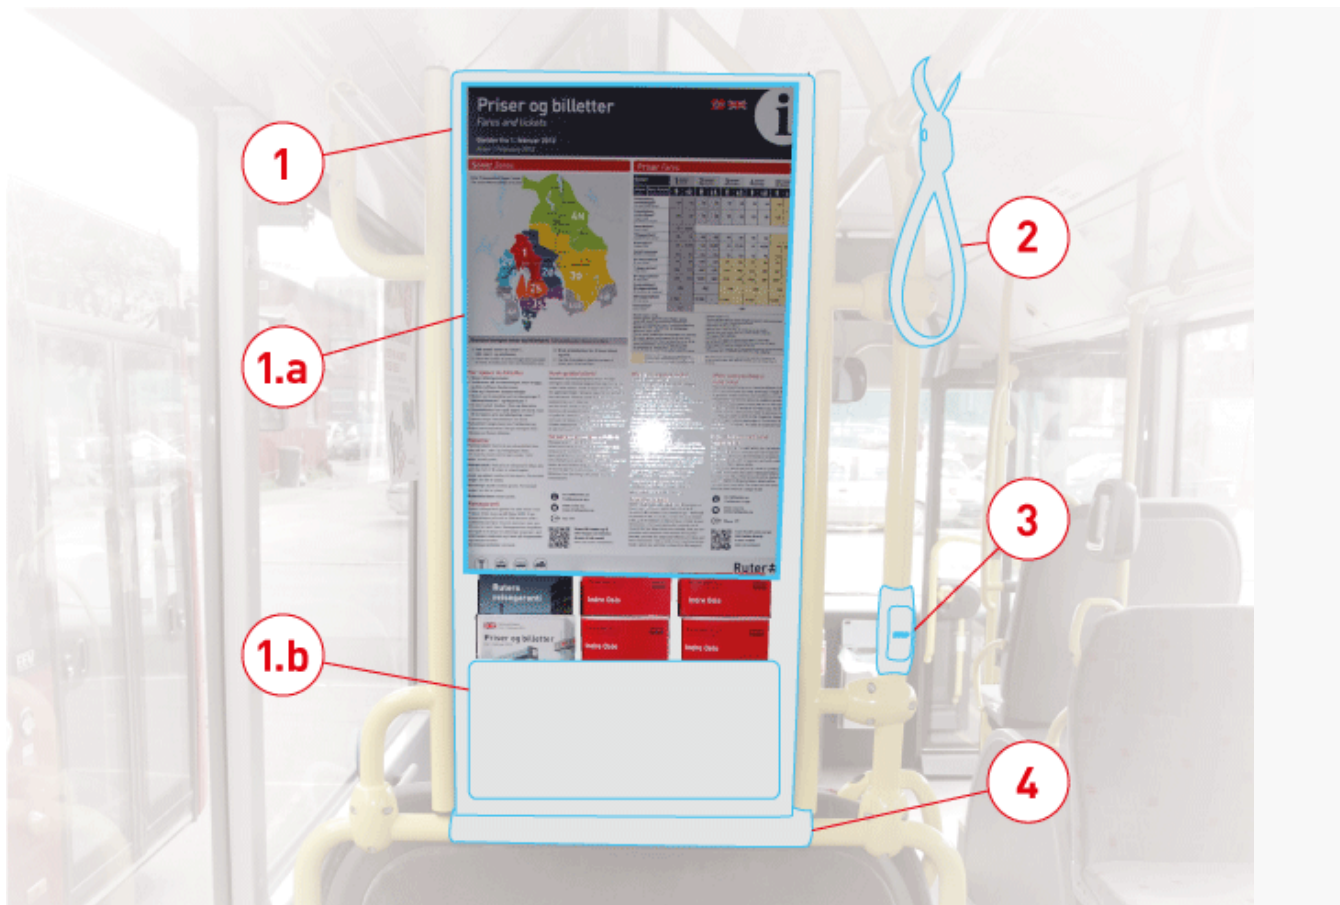

1. Informasjonsvegg
2. Prisoblat 40 x 59 cm
3. Rutehefter
 - A. 2 cm
 - B. 2 cm

Knapper

Standard stoppknapp monteres på holdestenger og innvendig vegg, tilgjengelig for samtlige stå- og sitteplasser. Stoppknapp for spesialbehov monteres på vegg under vindu for rullestol-/barnevognplass ved dør 2 og 3.

Døråpner monteres på holdestang ved utgang. Standard type monteres over spesial type.

Symbol på knapper i henhold til Ruters [Piktogrambibliotek](#)

STOPPKNAPP STANDARD



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Knapp:
Ruter Rød, RAL 3020

Tekst:
Hvit, RAL 9010

STOPPKNAPP SPESIAL BEHOV



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Knapp:
ISO Blå, RAL 5005

Piktogram:
Hvit, RAL 9010

DØRÅPNER STANDARD



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Front:
Hvit, RAL 9010

Knapp:
Hvit, RAL 9010

Piktogram:
Ruter Mørk Grå, RAL 7016

DØRÅPNER SPESIAL BEHOV



Hus:
Ruter Grå, RAL 820-2

Front:
ISO Blå, RAL 5005

Knapp:
Hvit, RAL 9010

Piktogram:
Hvit, RAL 9010

Nedlastbare filer

- Ruter_bybuss_interior_folie_glass.zip
- Ruter_buss_interior_gulv.zip


Tilhørende artikler

4.3.1.4 Innvendig trafikantinformasjon

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.4 Innvendig trafikantinformasjon

Denne siden inneholder prinsipper for plassering av trafikantinformasjon i singelbusser og leddbusser. Prinsippene vil være de samme selv om aktuelle modeller kan avvike fra de representerte plantegningene.

Singelbuss 3 dører

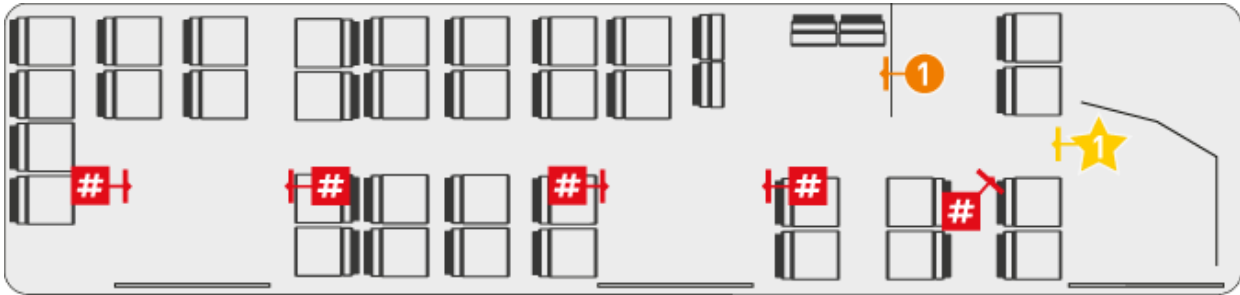


Leddbuss 3 dører



Leddbuss 4 dører



Alle endringer gjøres i samsvar med Ruter AS

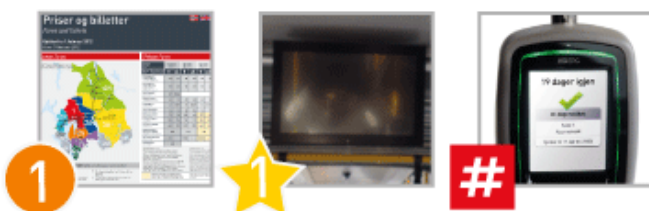


1 Prisoblat, soneticket og rutehefter

★ Stoppestedsdisplay/Skjerm

Kortleser

Plasseringseksempler

Prisoblat, stoppestedsdisplay og kortlesere skal alltid være på plass i ByBussene. Kortleserene skal monteres 120 cm fra gulv målt fra underkant.

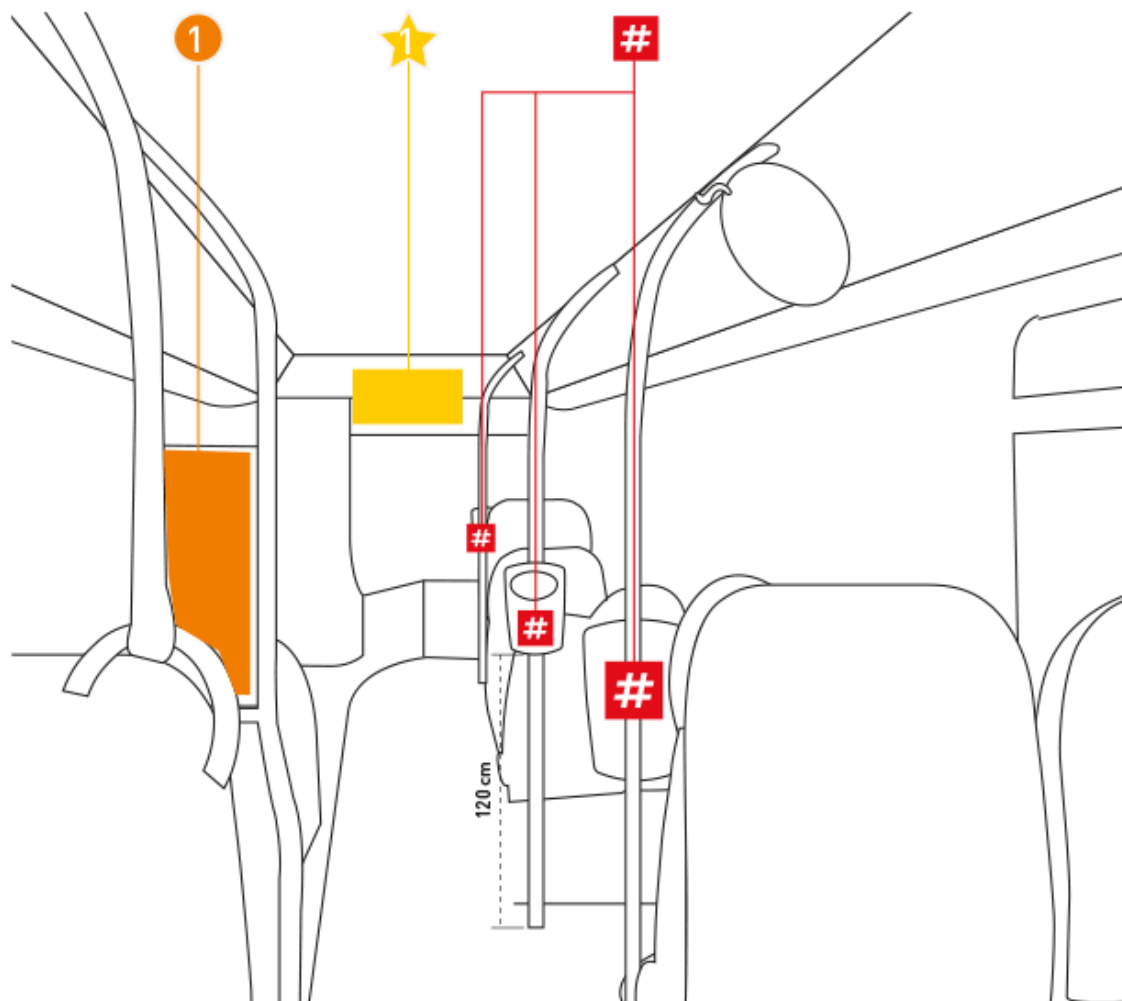


Det kan forekomme tilpassninger etter busstype/modell.

4.3.1.5 Plakatplassering

Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.5 Plakatplassering

Denne siden inneholder prinsipper for innvendig plakatplassering i singelbusser og leddbuss. Prinsippene vil være de samme selv om aktuelle modeller kan avvike fra de representerte plantegningene.

Singelbuss 3 dører

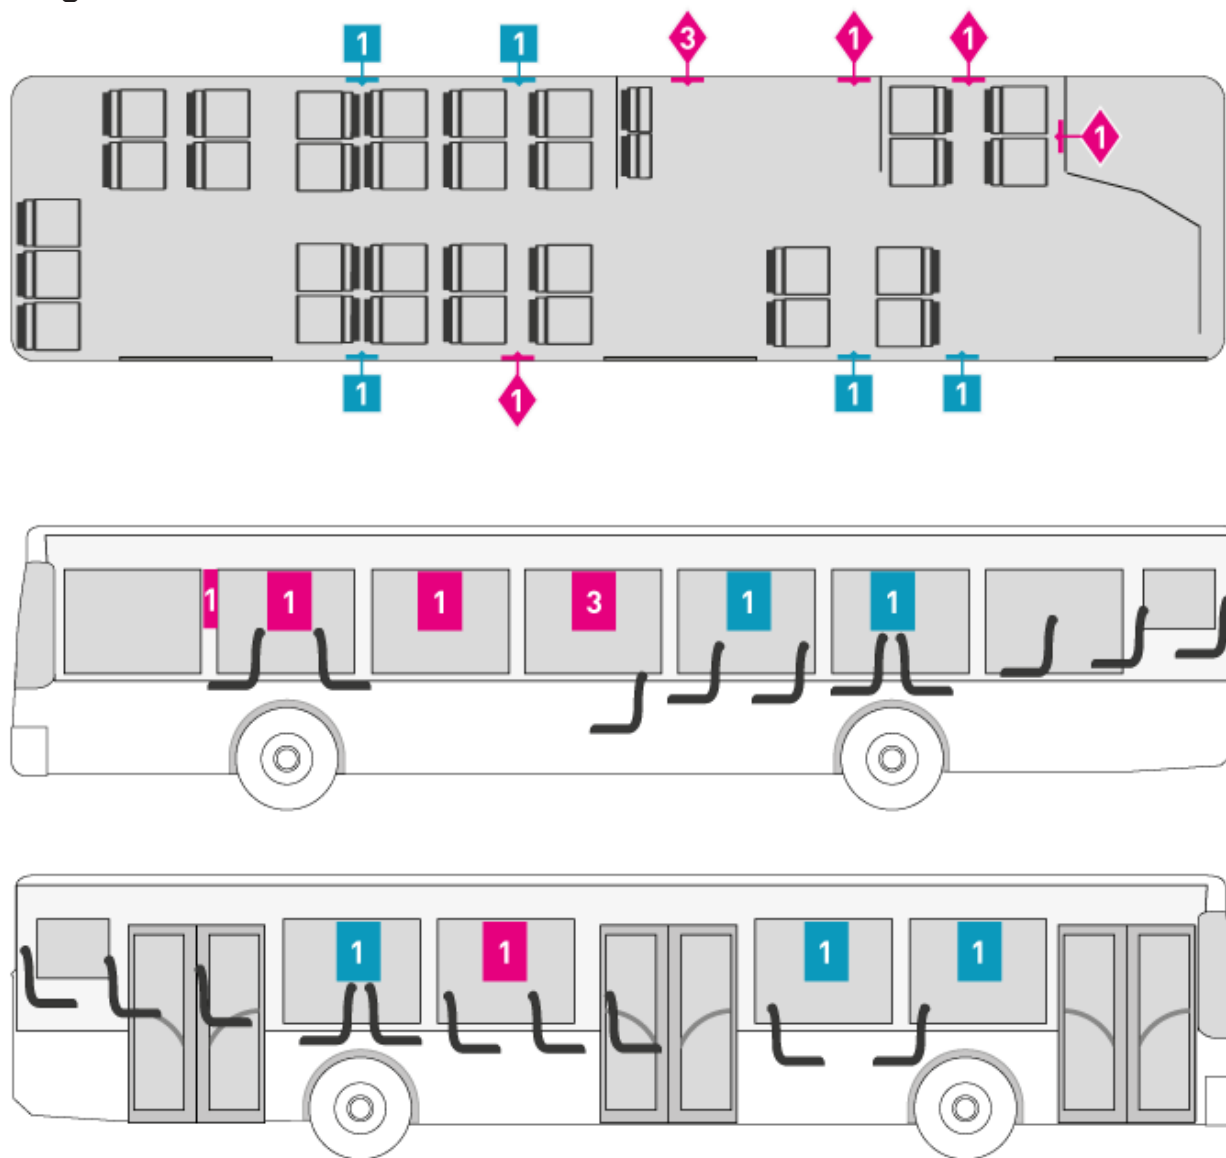



1 Infoplasser #1



2 Infoplasser #2






3 Drifts-avviksplasser



1 Kommersiell hengeplakat

Leddbuss 3 dører

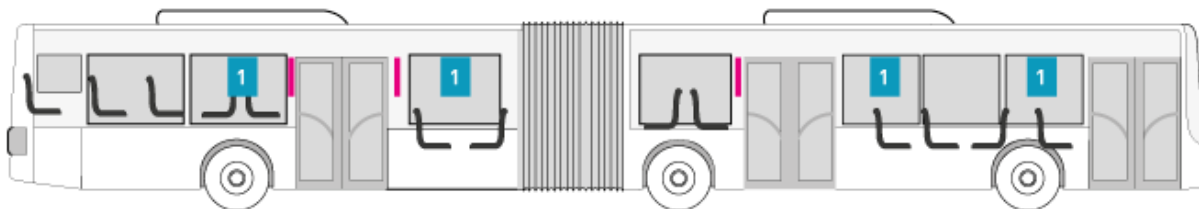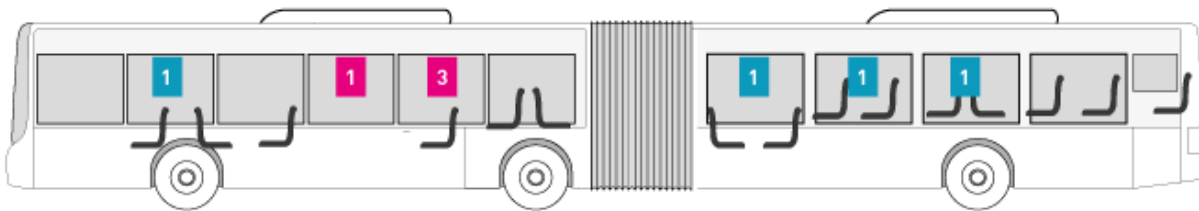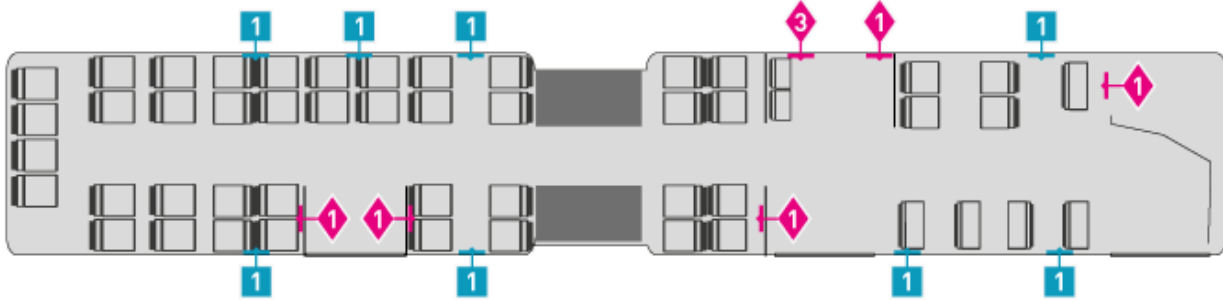

1 Infoplasser #1



2 Infoplasser #2






3 Drifts-avviksplasser



1 Kommersiell hengeplakat

Leddbuss 4 dører

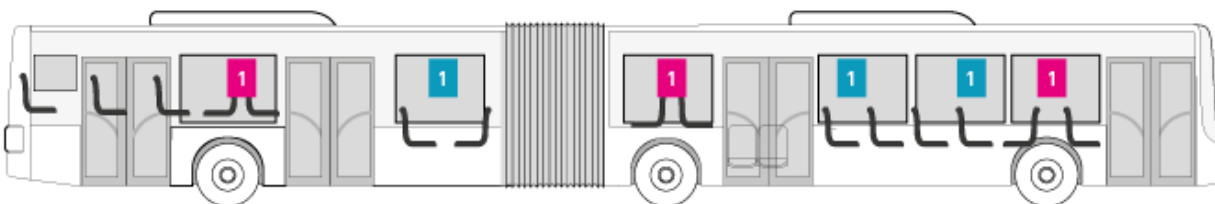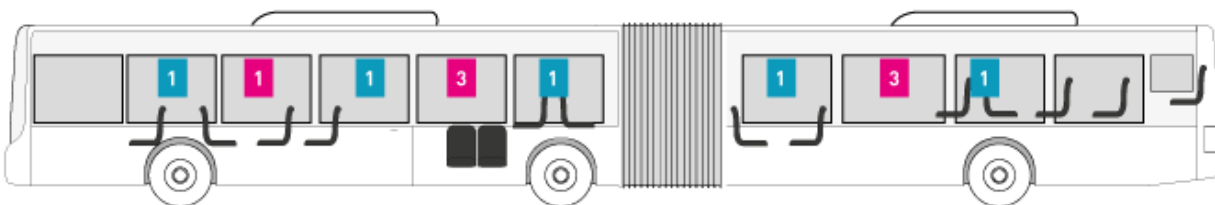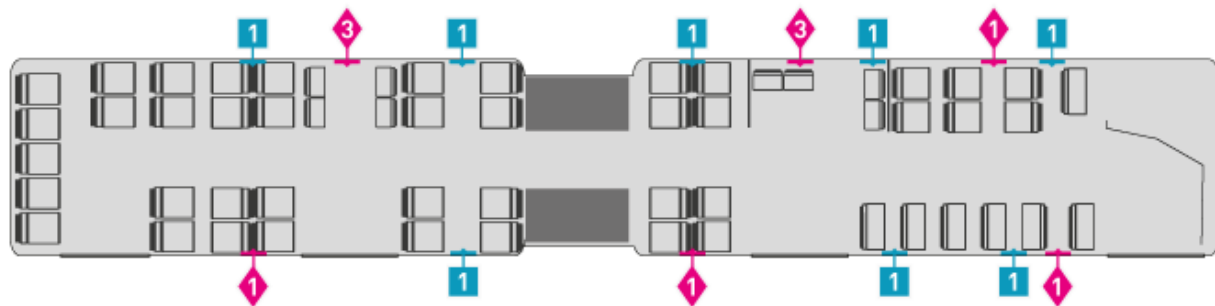

1 Infoplasser #1



2 Infoplasser #2




3 Drifts-avviksplasser



1 Kommersiell hengeplakat

Plakat monteringsanvisning

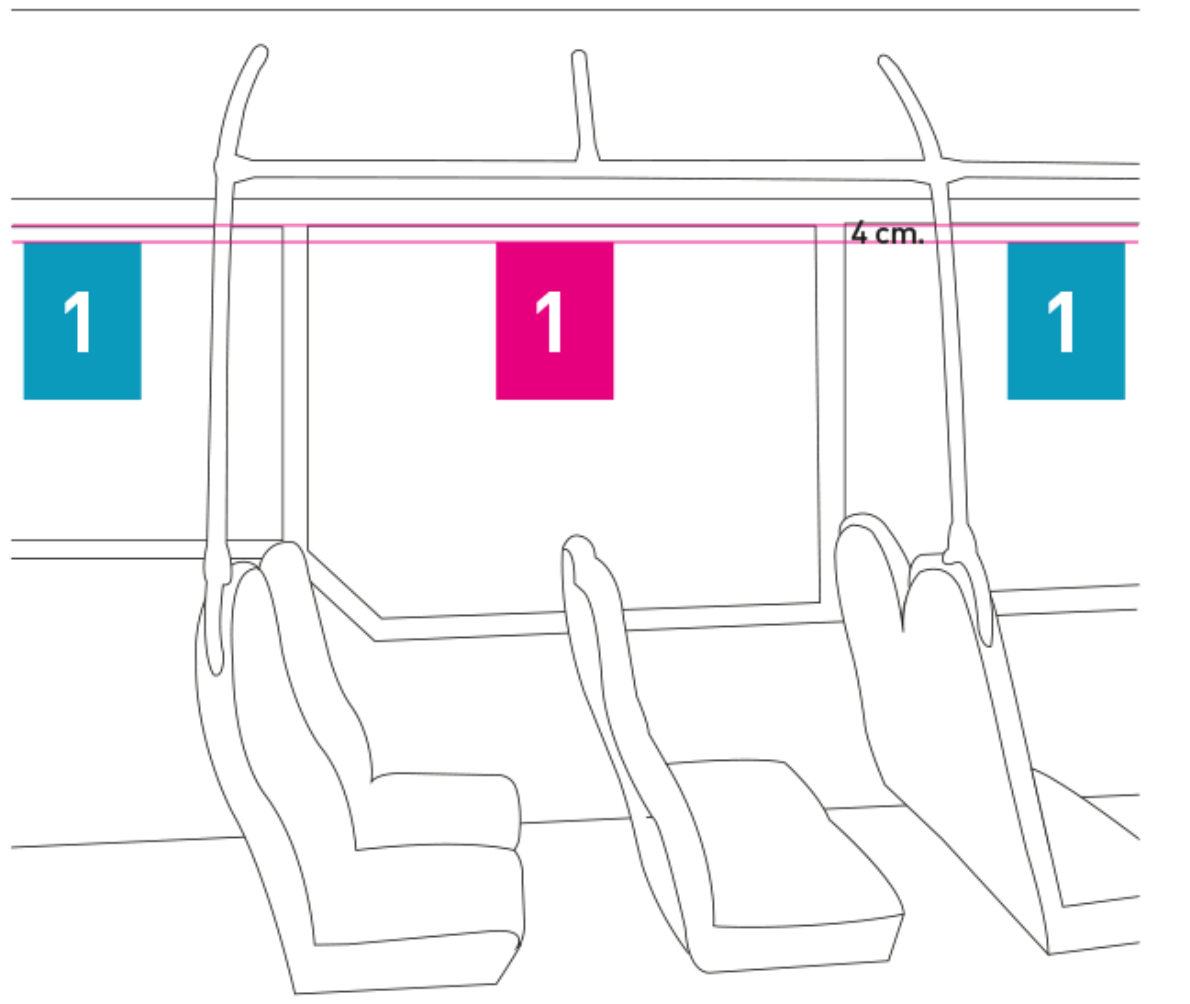

Alle plakater henges 4 cm fra glasskant på vinduet.

